



Calacatta

design

Giovanni Barbieri



Calacatta

La bellezza del marmo appena estratto. Rivestimenti dal bianco incantevole e delicate venature.

The beauty of the marble just extracted. Wall tiles of enchanting white and delicate grains.

Красота только что добытого мрамора. Облицовка чарующего белого с нежными прожилками.



Calacatta

Pezzi unici che
arredano la casa con
infinite varianti e
sfumature cangianti.

Unique pieces that
decorate the house with
endless variants and
iridescent nuances.

Уникальные элементы, которые
украсят ваш дом с помощью своих
бесконечных вариантов рисунка и
переливающихся оттенков.



Calacatta

Varietà di formati e decorazioni
per rivestimenti e pavimenti.

Lo stile ineguagliabile di Calacatta
riveste gli spazi dell'eleganza
tipica dei marmi più pregiati.

Range of sizes and decorations
for walls and floors.

The incomparable style of Calacatta
covers the spaces of elegance
typical of the most precious marbles.

Разнообразие форматов и декоров
для стен и полов. Несравнимый стиль Calacatta
украшает интерьер с элегантностью, свойственной
самому ценному мрамору.



Calacatta 60x60 - 23,6"x23,6"
Ambra Collection 60x60 - 23,6"x23,6"
Bacchetta Cromo 1,5x90 - 0,6"x35,5"
Tabula XL Noce 20x120 - 7,9"x47,2"



Calacatta 60x60 - 23,6"x23,6" - Ambra Collection 60x60 - 23,6"x23,6" - Bacchetta Cromo 1,5x90 - 0,6"x35,5"



Calacatta 7,5x30 - 2,9"x11,8"
Ottagona 30x30 - 11,8"x11,8"
Matita 1,5x30 - 0,6"x11,8"



CALACATTA




Calacatta 7,5x30 - 2,9"x11,8" - Ottagona 30x30 - 11,8"x11,8" - Matita 1,5x30 - 0,6"x11,8"





Calacatta 60x60 - 23,6"x23,6" - 30x60 - 11,8"x23,6" - 30x30 - 11,8"x11,8" - 7,5x30 - 2,9"x11,8"
Matita 1,5x30 - 0,6"x11,8" - Torello 3,5x30 - 1,4"x11,8" - Listello Mosaico 2x30 - 0,8"x11,8"

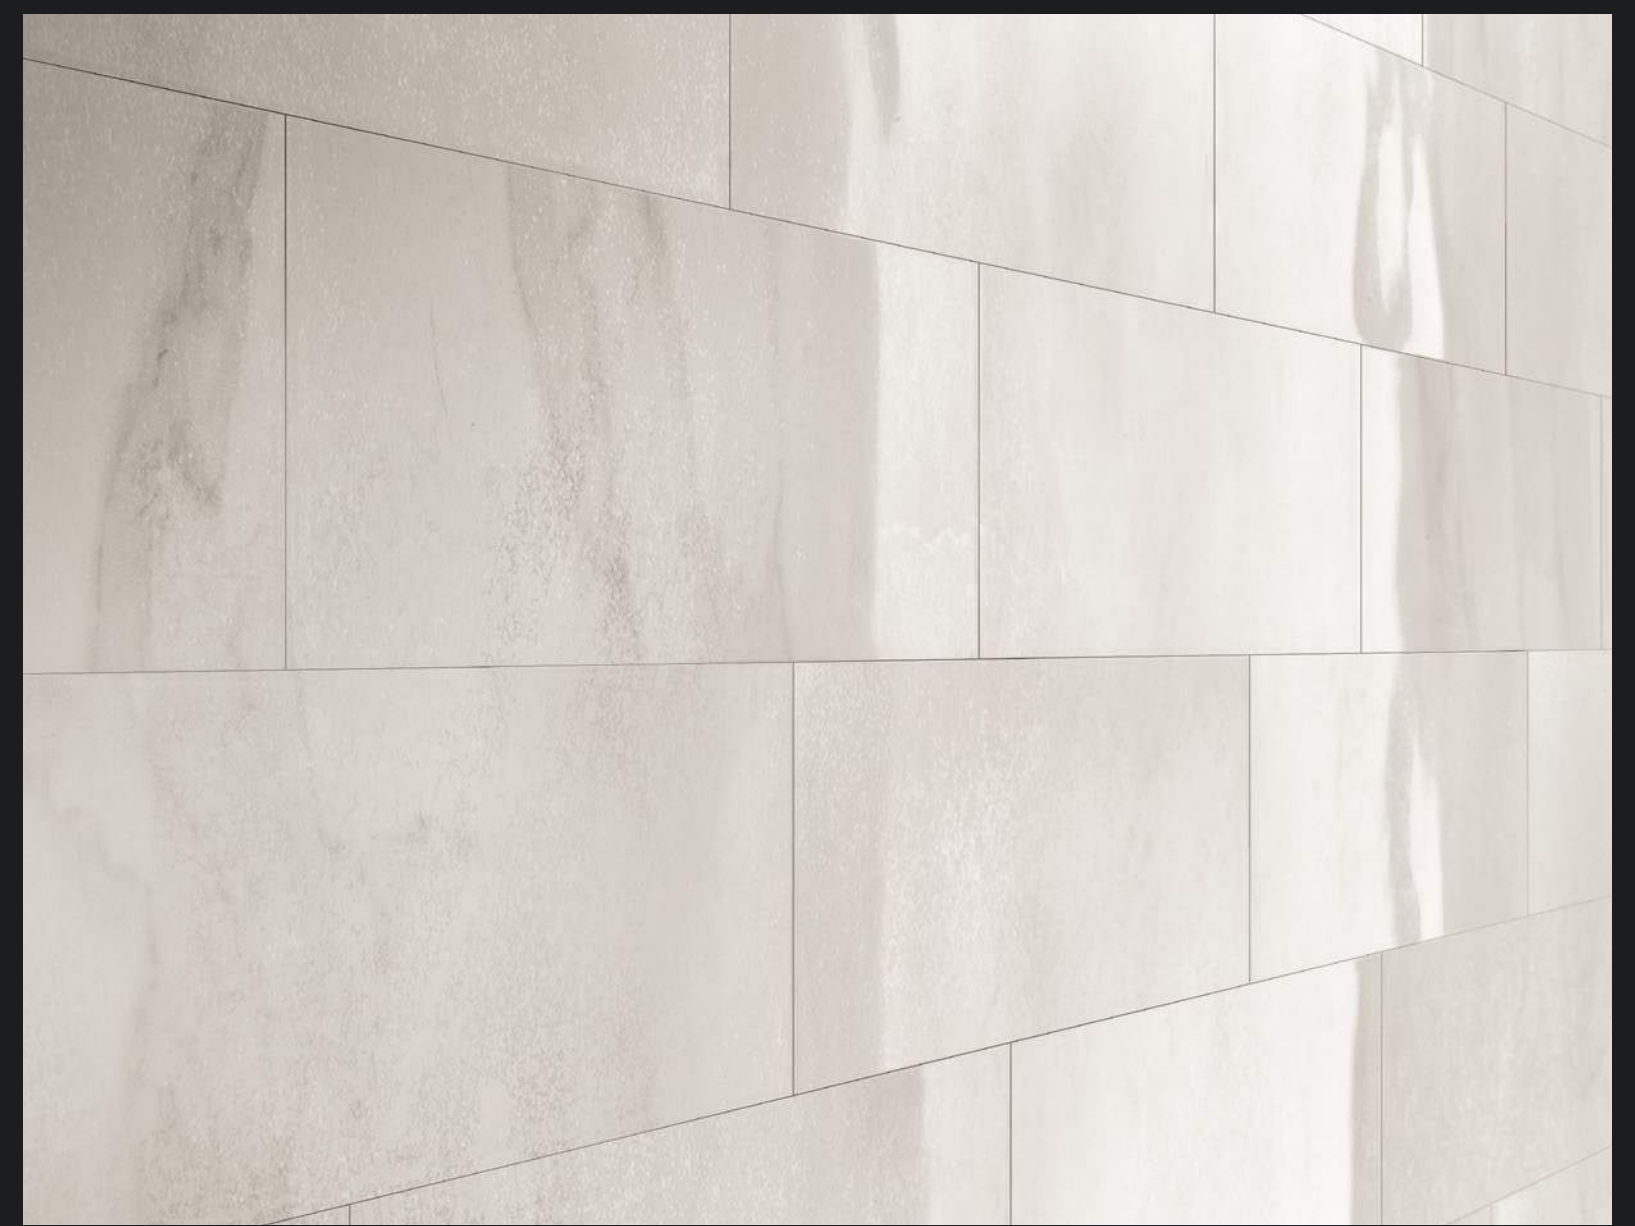

Calacatta 30x30 - 11,8"x11,8"
 7,5x30 - 2,9"x11,8"
 Esagona 32x37 - 12,6"x14,5"
 Matita 1,5x30 - 0,6"x11,8"
 Torello 3,5x30 - 1,4"x11,8"
 Ang. Torello 3,5x3,5 - 1,4"x1,4"
 Coprifilo 1,5x30 - 0,6"x11,8"





G2042A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 67
7,5x30 - 2,9"x11,8"



G2041A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 64
30x30 - 11,8"x11,8"



G20402 CALACATTA VI. 13
MOSAICO 30x30 (tozz. 5x5) 11,8"x11,8"



G20413 CALACATTA VI. 17
COPRIFILO
1,5x30 - 0,6"x11,8"



G2077A CALACATTA VI. 67
LAPP. RETT. 20x20 - 7,9"x7,9"



G2081A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 20x60 - 7,9"x23,6" 47



G2037A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 60x120 - 23,6"x47,2" 67



G2038A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 30x60 - 11,8"x23,6" 64



G2039A CALACATTA VI. LAPP. RETT. 60x60 - 23,6"x23,6" 65




G20405 CALACATTA VI. BATTISCOPI 8x60 - 3,1"x23,6" 16

G20410 CALACATTA VI. 2
CHIUSURA ESAGONA
ORIZZONTALE
4,8x4,2 - 1,9"x1,6"




G20431 CALACATTA VI. 2
CHIUSURA ESAGONA
VERTICALE
3x9,5 - 1,2"x3,7"

G20403 CALACATTA VI. 37
ESAGONA 32x37 - 12,6"x14,5"



G20404 CALACATTA VI. 34
OTTAGONA 30x30 - 11,8"x11,8"



G20408 CALACATTA VI. MATITA 12
1,5x30 - 0,6"x11,8"



G20407 CALACATTA VI. TORELLO 21
3,5x30 - 1,4"x11,8"



G20409 CALACATTA VI. LISTELLO 11
MOSAICO 2x30 - 0,8"x11,8"


G20412 CALACATTA 26
VI. ANG. TORELLO
3,5x3,5 - 1,4"x1,4"




G20400 CALACATTA VI. 29
MOSAICO 30x30 (tozz. 6x6) 11,8"x11,8"



G2040A CALACATTA VI. AMBRA RETT. 60x60 - 23,6"x23,6" 65



G30801 BACCHETTA ALLUMINIO 19
1,5x90 - 0,6"x35,5"



G30802 BACCHETTA CROMO 19
1,5x90 - 0,6"x35,5"



G30803 ANG. 6
BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"



G30804 ANG. 6
BACCHETTA CROMO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

CALACATTA



Calacatta 7,5x30 - 2,9"x11,8"



20 Calacatta

Calacatta

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato Size cm Format cm Формат см	Pezzi/scatola Pieces/box Pièces/botte Stück/Karton Изделий/коробку	Mq/scatola Sq.Mt./box Mq/botte Qm/Karton M2/коробку	Kg/scatola Weight/box Poids/botte Gewichte/Karton Kr/коробку	Scatole/pallet Box/pallet Botte/pallet Karton/pallet Коробок/паллеты	Mq/pallet Sq.Mt./pallet Mq/pallet Qm/pallet M2/паллеты	Kg/pallet Weight/pallet Poids/pallet Gewichte/pallet Kr/паллеты	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина
60x120 Fondo	2	1,44	36	21	30,24	776	10
60x60 Fondo	3	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
30x60 Fondo	6	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
20x60 Fondo	9	1,08	22,46	48	51,84	1098,08	10
20x20 Fondo	25	1	21	60	60	1280	10
30x30 Fondo	13	1,17	27,4	40	46,8	1116	10
7,5x30 Fondo	26	0,585	12,90	60	35,1	794	10
60x60 Ambra Collection	3	1,08	25,3	40	43,2	1032	10
30x30 Mosaico (5x5)	11	-	18,15	-	-	-	
30x30 Mosaico (6x6)	6	-	9,86	-	-	-	
32x37 Esagona	10	-	14	-	-	-	
30x30 Ottagona	11	-	14	-	-	-	
2x30 Listello Mosaico	12	-	1,5	-	-	-	
3,5x30 Torello	6	-	1,158	-	-	-	
3,5x3,5 Ang. Torello	10	-	0,118	-	-	-	
1,5x30 Matita	6	-	0,65	-	-	-	
1,5x30 Coprifilo	8	-	0,27	-	-	-	
8x60 Battiscopa	20	-	20	-	-	-	

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß: ANSI 137.1 Impervious porcelain tiles					GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	
 ceramica VALLEGUNGA	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA ASTM TEST METHOD ASTM METHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	REQUISITI PRESCRITTI Required Value Valeur Requise Vorgeschriebener Wert ANSI 137.1	VALORI Value/Valueur/Wert VALLEGUNGA SMALTATO GLAZED GL		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05		
	RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant		
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HÄRTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTIONS FROTTEMENT DYNAMIQUE DYNAMISCHE REIBUNG	BOT 3000 ANSI A 137.1	WET ≥ 0,42	CONFORME Compliant		
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planarit Warpage	≤ 1,0% Sul lato/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant	 AMOUNT OF COLOUR VARIATION V3 HIGH COLOR VARIATION	
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant		
		ASTM C499 Spessore Thickness	Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant		
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant		





01036 NEPI (VT) Loc. Settevene Via dell'Industria n. 7 Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156
www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru