

SLATY

EDIMAX

La passione dà vita alle idee.

The passion brings ideas to life.



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

Eco-sustainable to safeguard the planet.

Impianti fotovoltaici: 1 Mega
Photovoltaic systems: 1 Mega

MULTICOLOR

OCHRE

ALMOND

DALLE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE, UNA FEDELE ED EQUILIBRATA INTERPRETAZIONE DELLO SLATE NATURALE.

LA STRUTTURA, DELICATA E SUGGESTIVA AL TATTO, RIPRODUCE LE SCAGLIATURE DELLA ROCCIA.

LA GRAFICA, CURATA NEL MINIMO DETTAGLIO NELLA SCELTA E NELL'ABBINAMENTO DI TONALITÀ E VENATURE, CONFERISCE AL PRODOTTO UN'ESTETICA DI FORTE IMPATTO, ARMONIOSA E REALISTICA.


THROUGH THE MOST ADVANCED TECHNICAL APPLICATIONS,

THERE COMES AN ACCURATE AND BALANCED INTERPRETATION OF THE NATURAL SLATE.

ITS STRUCTURE, SMOOTH AND EVOCATIVE TO THE TOUCH, RECALLS THE SCALY STRUCTURE OF THE STONE. THE GRAPHIC WORK, PRECISELY PLANNED IN THE CHOICE AND THE MATCHING OF THE SHADES AND VEINS, ENSURES A STRONG AESTHETIC IMPACT, SOBER AND REALISTIC.

SLATE
FAIRY



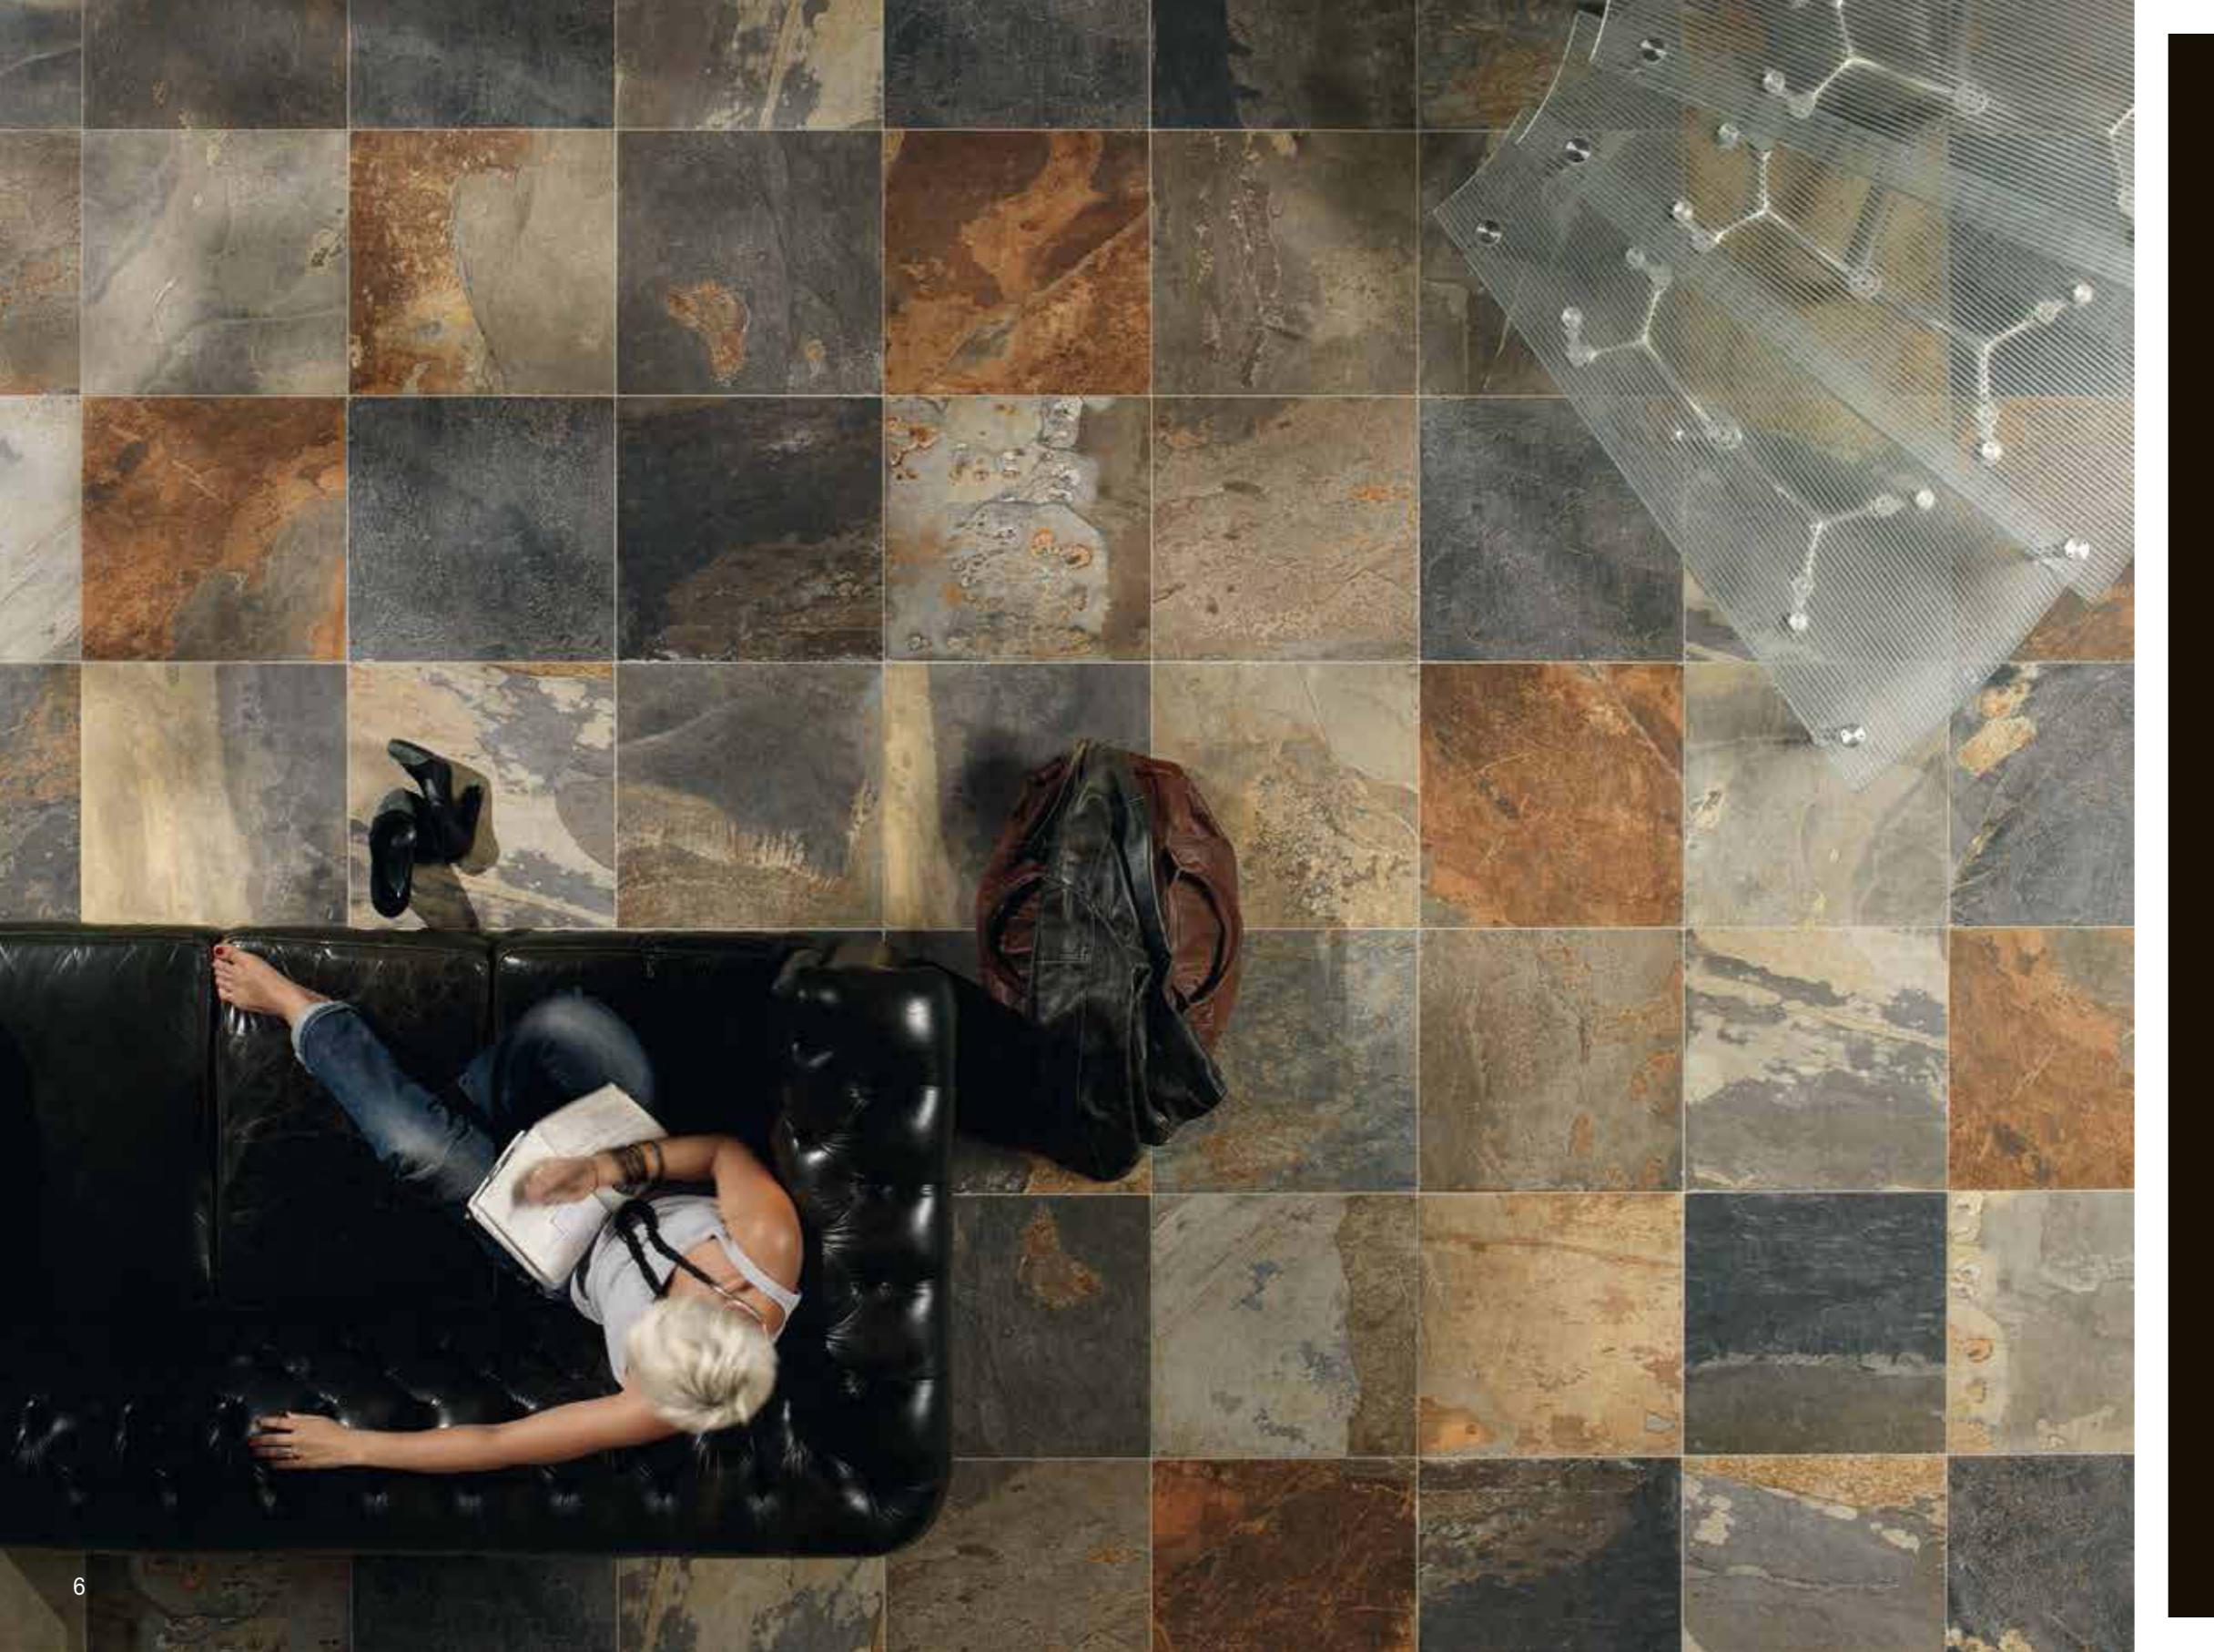


SLATY - MULTICOLOR 45.3X45.3






SLATY - MULTICOLOR 45.3x45.3 ▲ MOSAICO ROMBO ▼

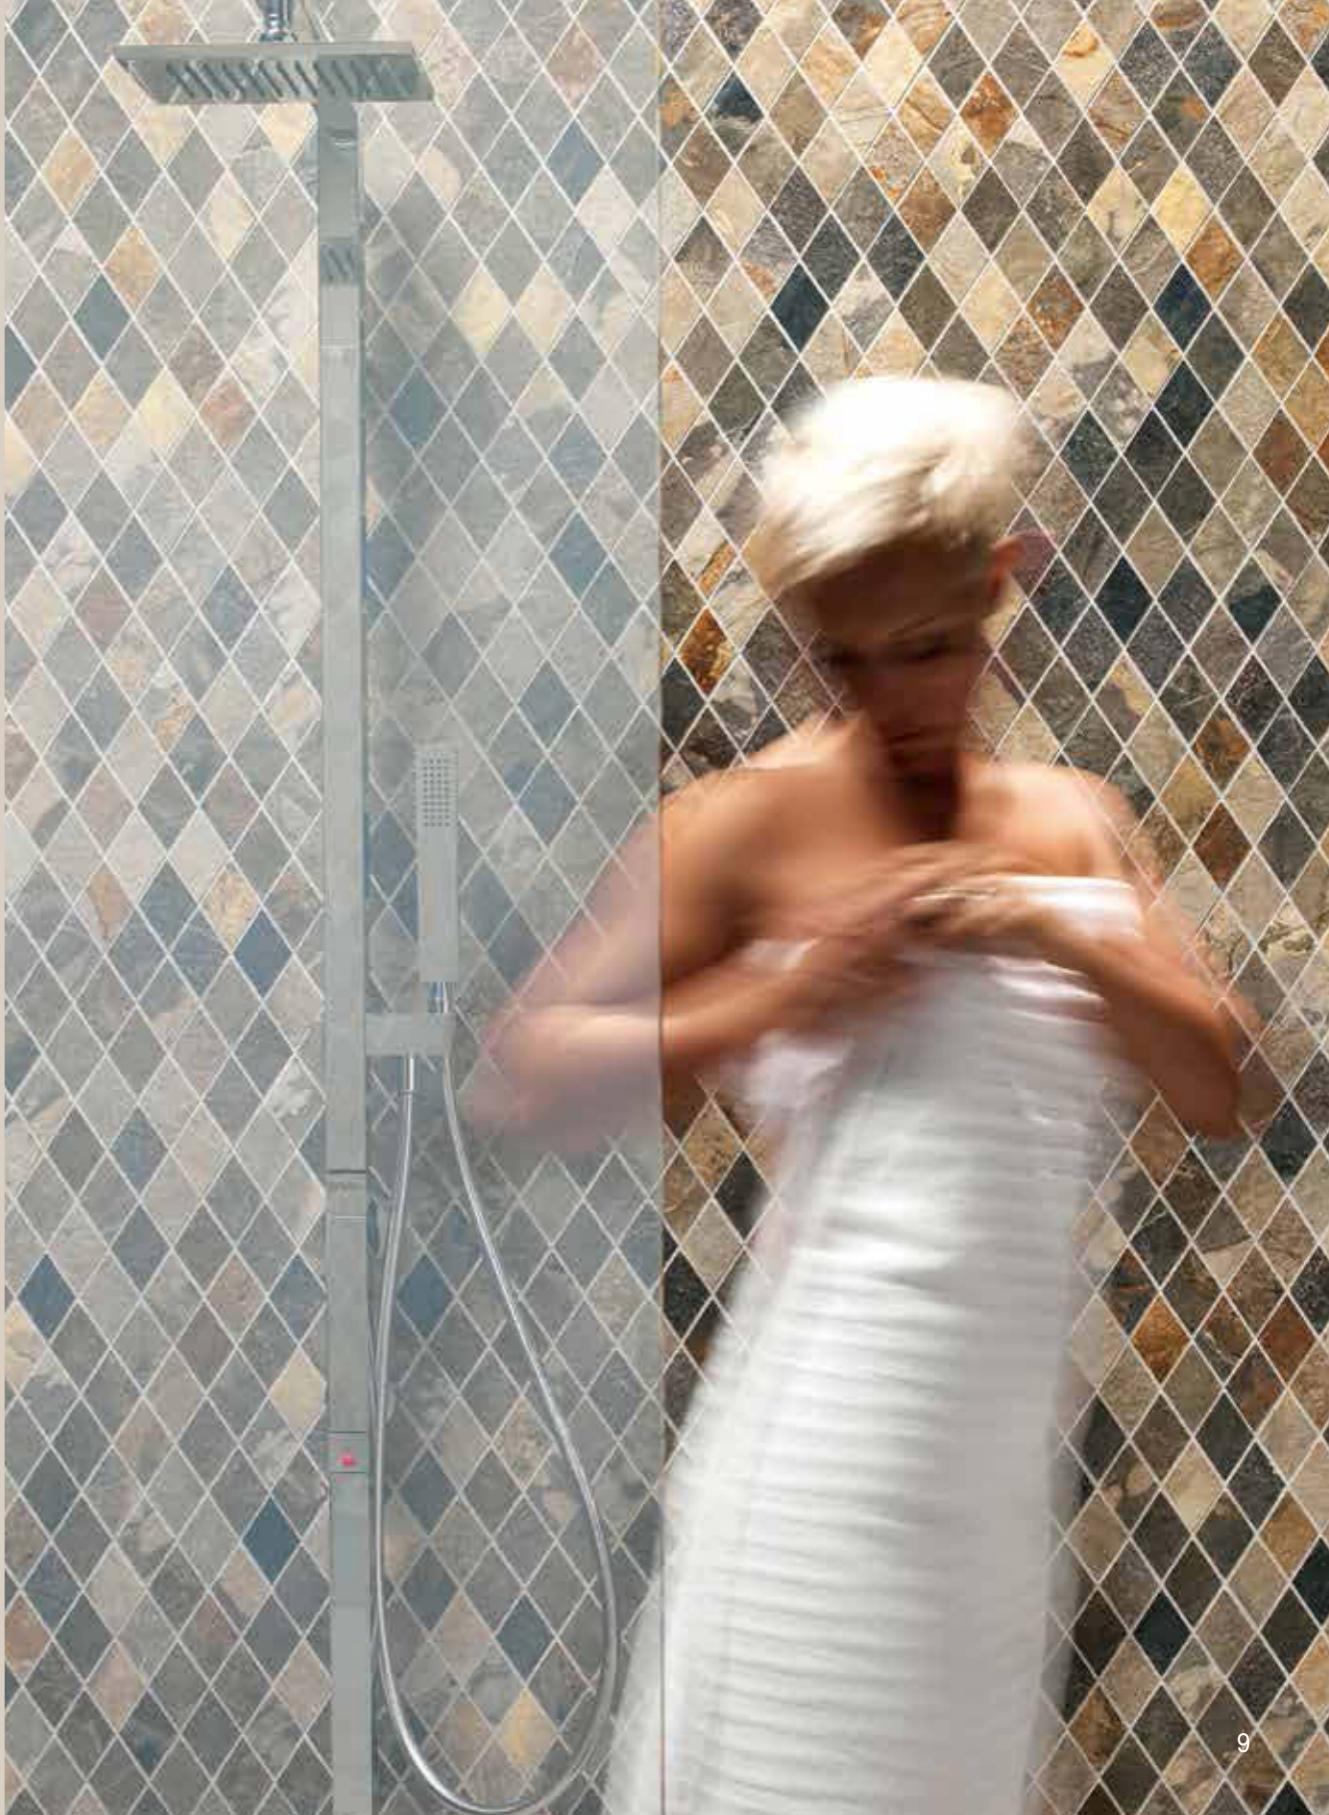


SLATY - MULTICOLOR 45.3x75.8

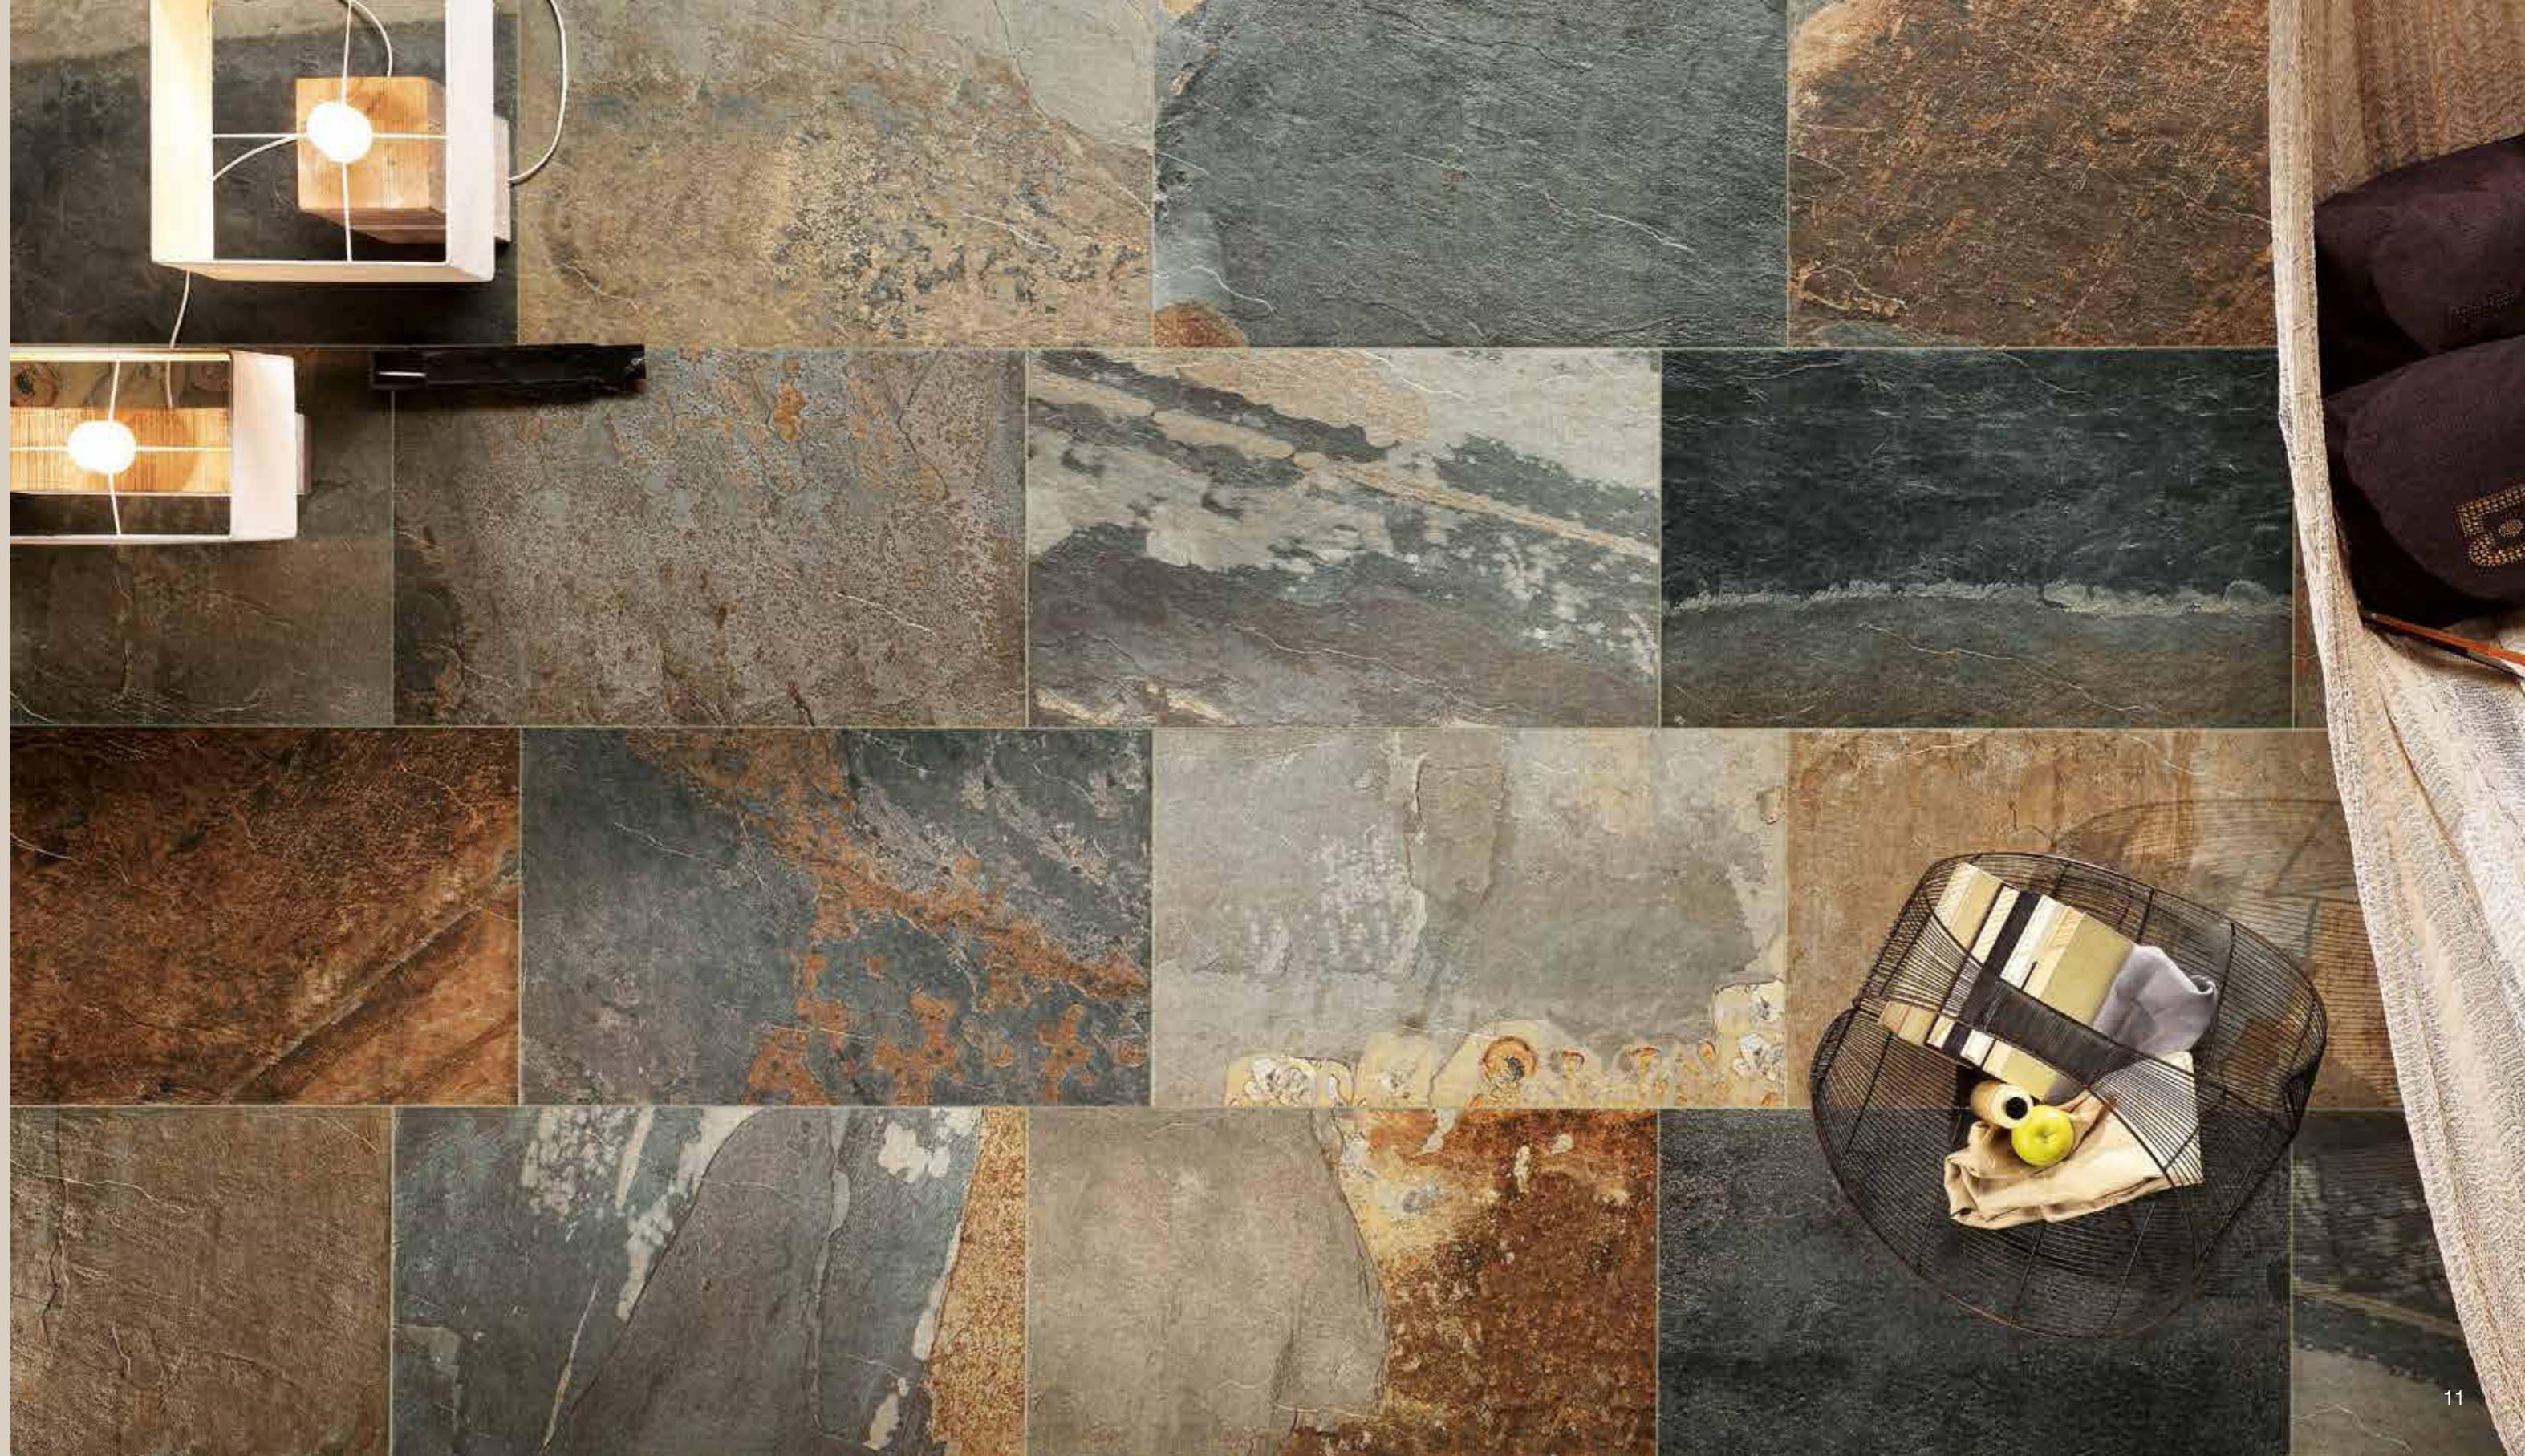



12

S L A T Y - M U L T I C O L O R 3 0 x 6 0 . 5 - 1 4 . 7 x 6 0 . 5

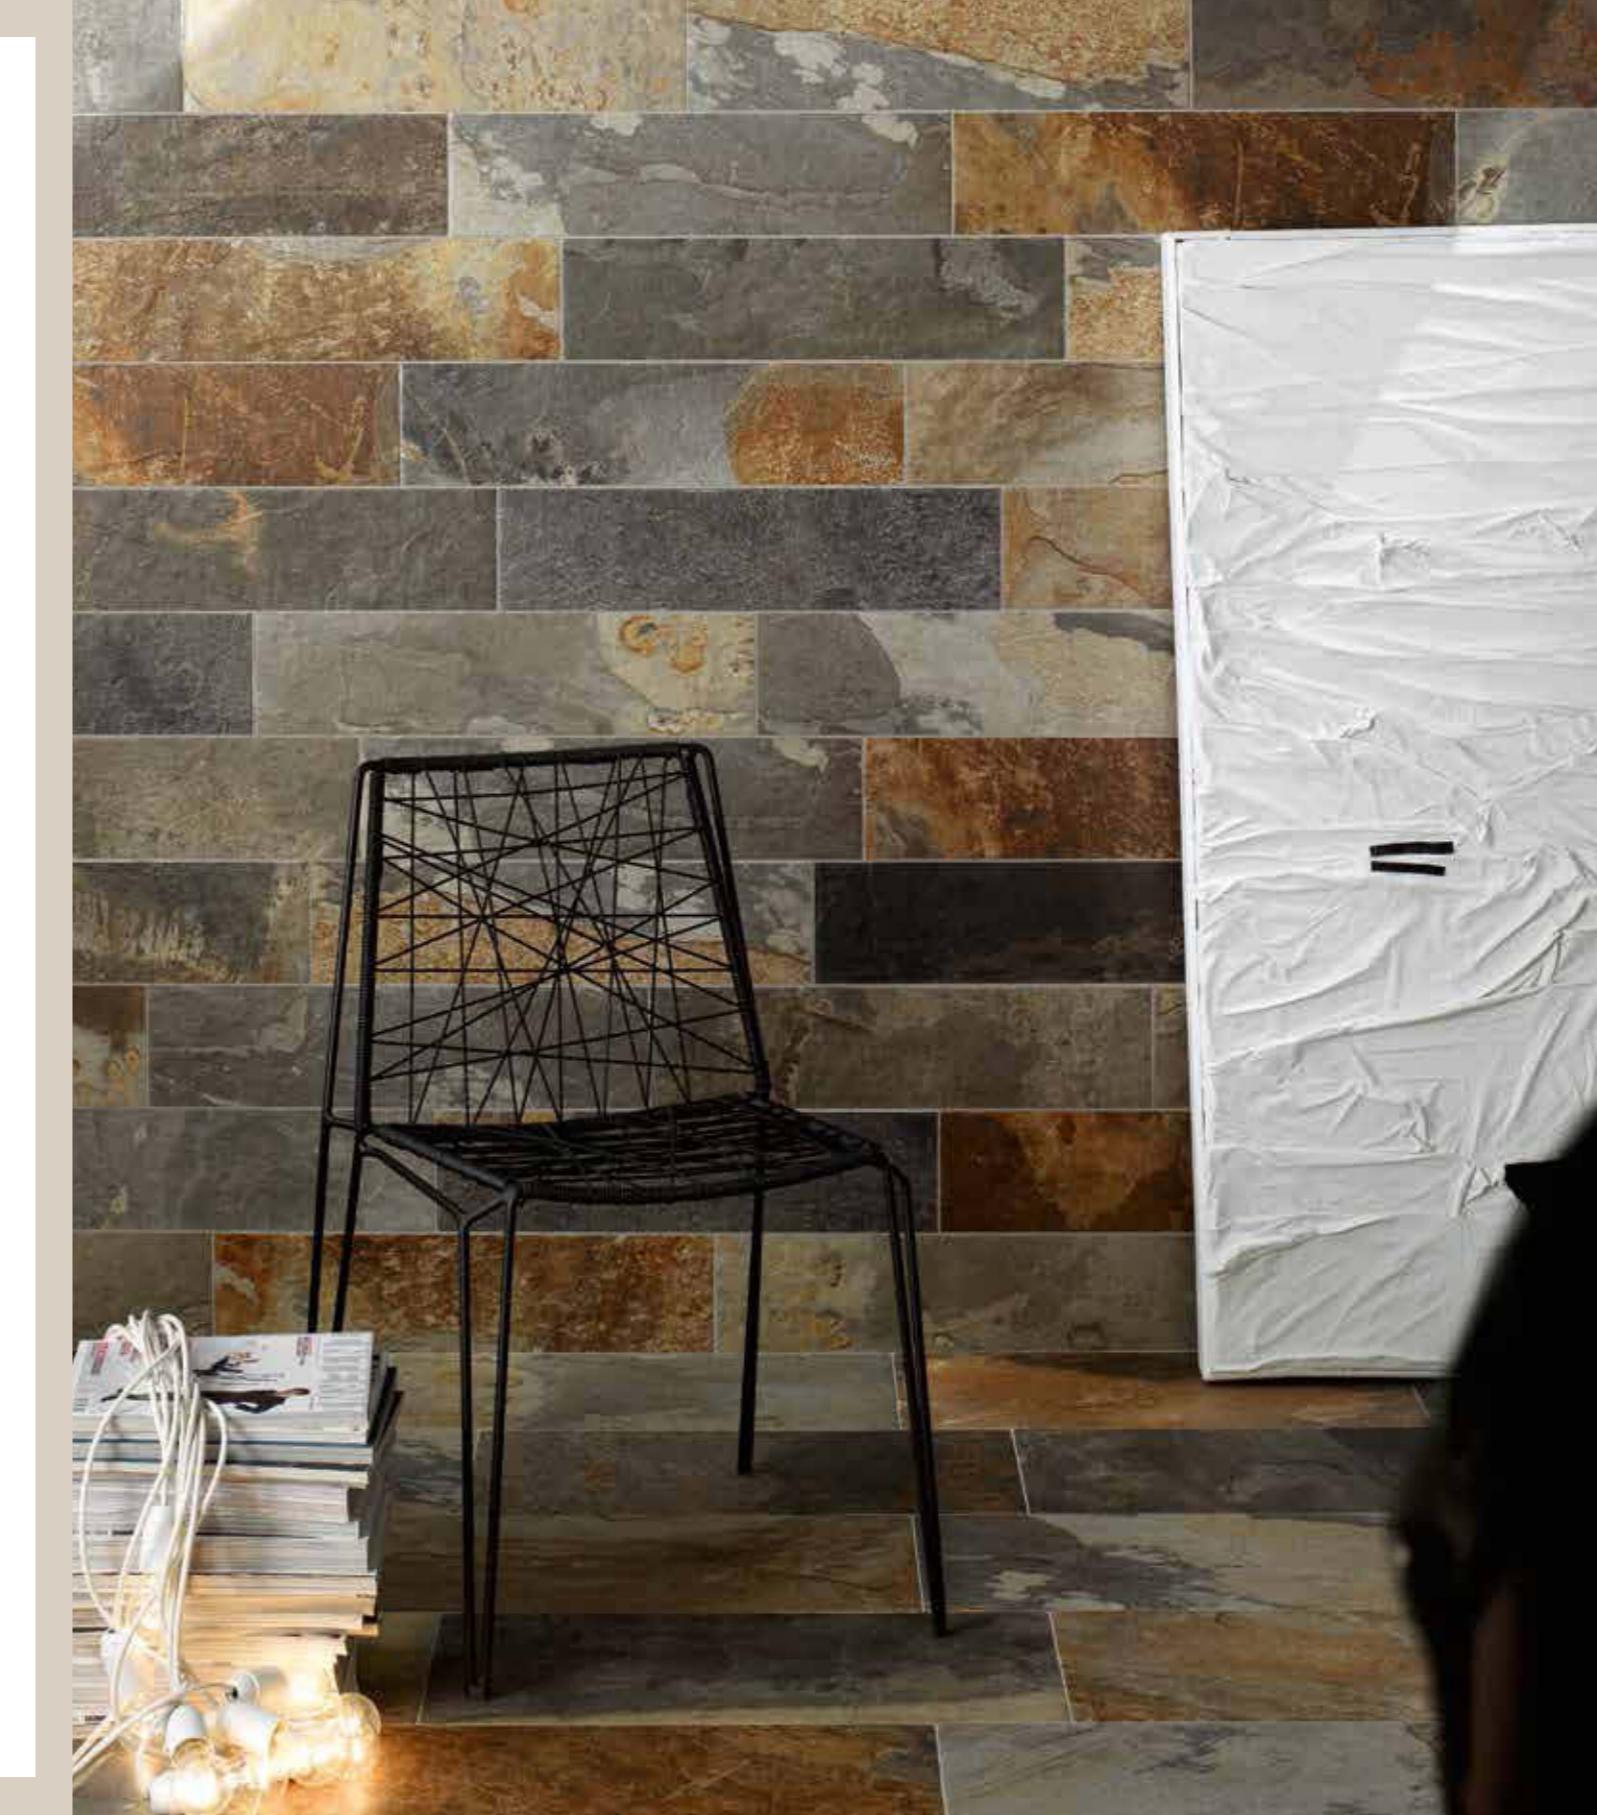


13

SLATY - MULTICOLOR 30x60.5



SLATY

16

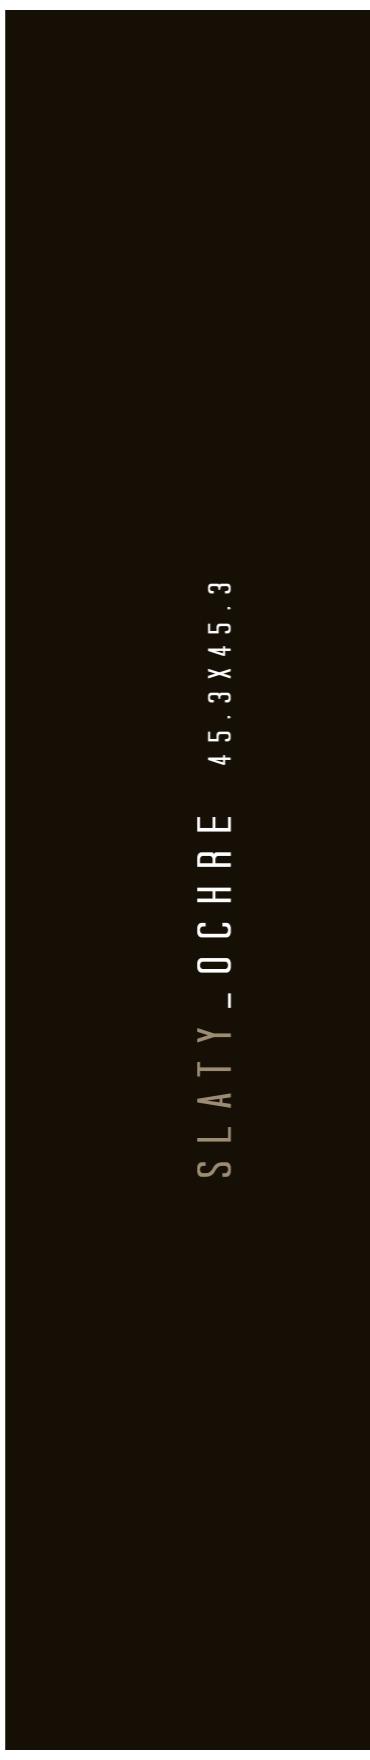

17



18




SLATY - OCHRE 45.3x45.3





20

SLATY - OCHRE 14.7 x 60.5

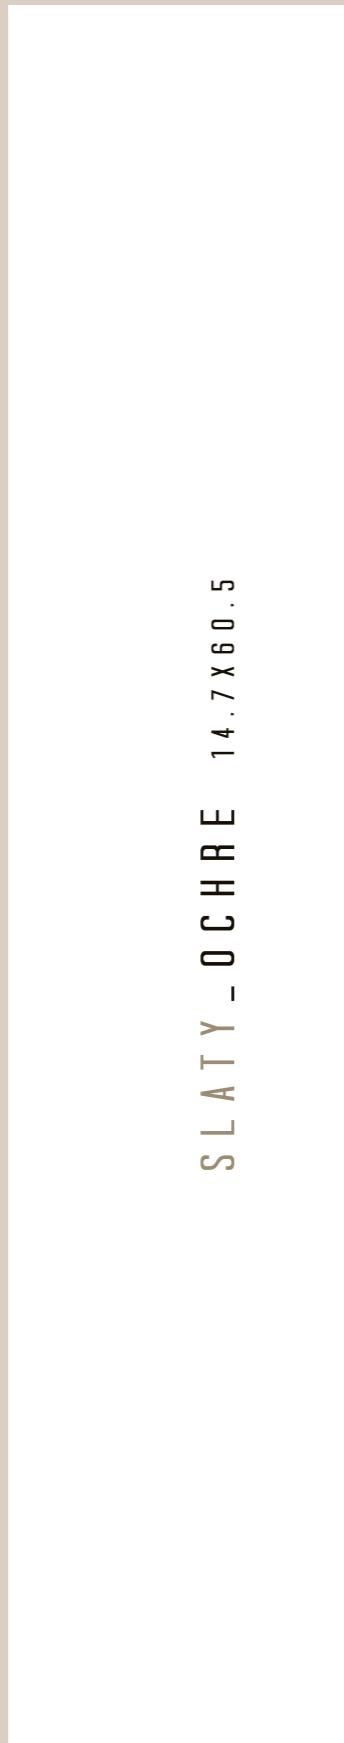

21


SLATY - OCHRE 45.3 X 75.8





SLATY - ALMOND 45.3 X 45.3



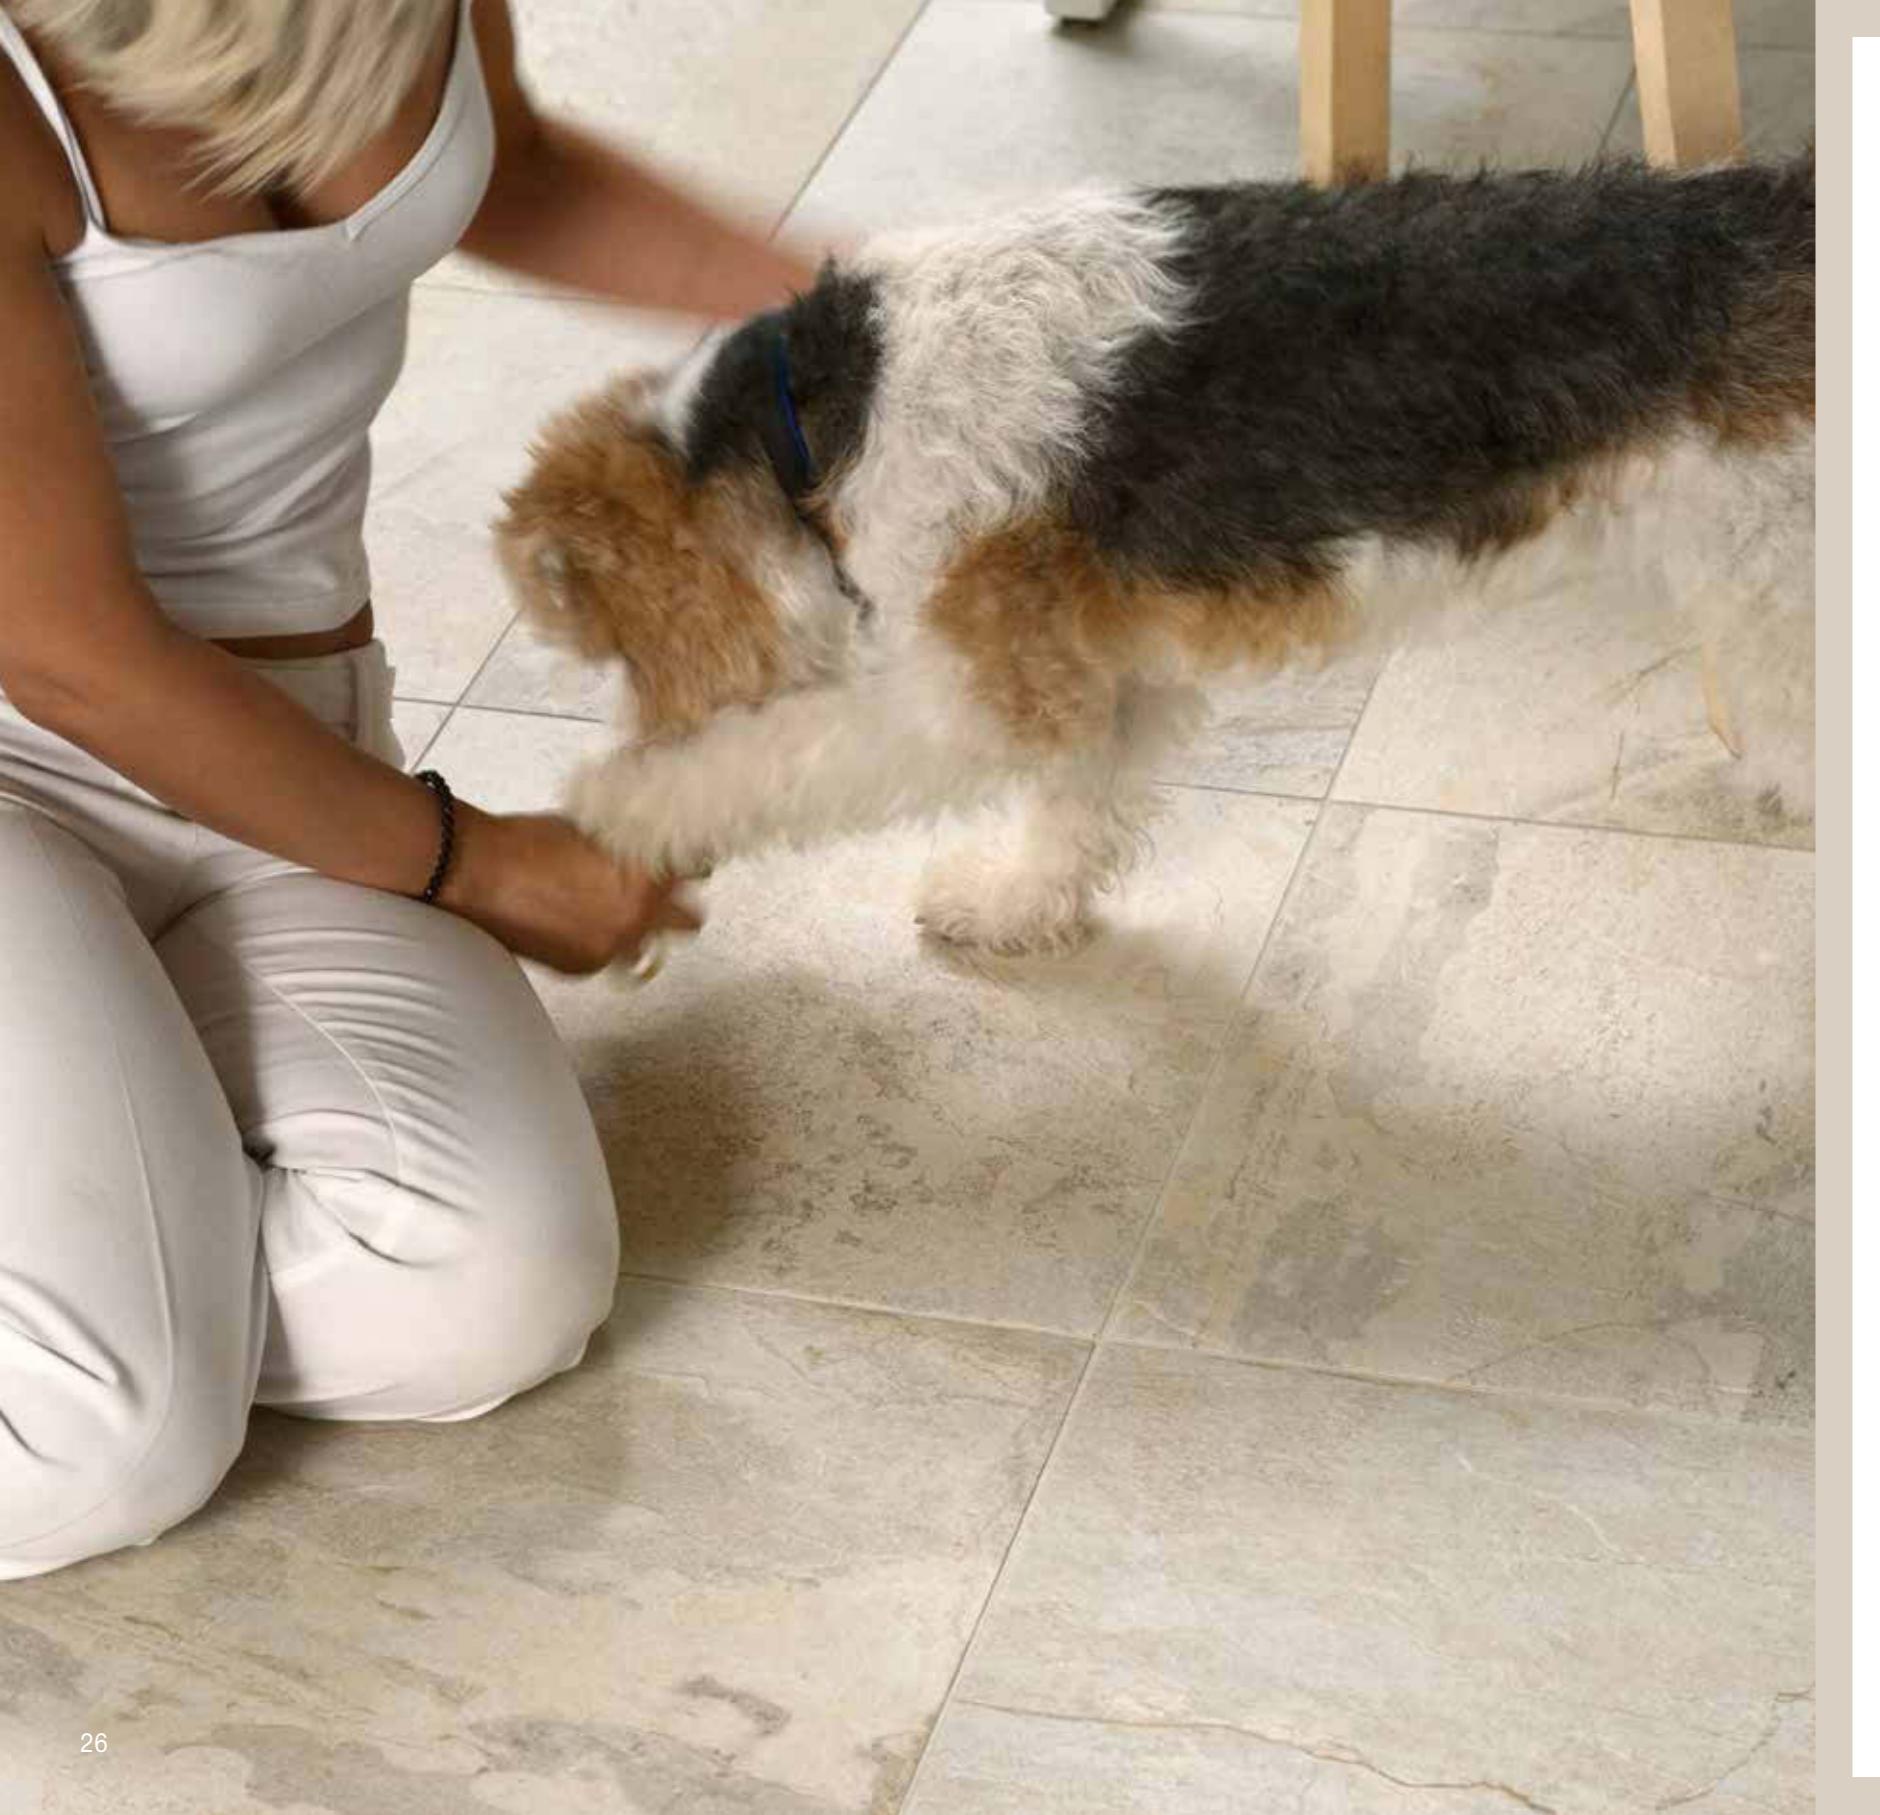

SLATY_ALMOND 45.3x45.3 ▲ 10x10 ▼





SLATY - ALMOND 7.5 X 15



SLATY - ALMOND 45.3 X 75.8





MULTICOLOR

OCHRE

ALMOND


SLATY - FORMATTI E PEZZI SPECIALI

SLATY




""
Ceramics of Italy


made in
Italy 100%

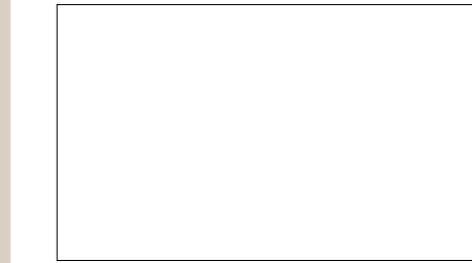


45,3x75,8 (18"x30") BTR



45,3x45,3 (18"x18") BTR

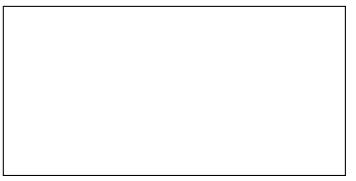


30x60,5 (12"x24") BTR
30x60,5 (12"x24") ANTISLIP




30x30 (12"x12") BTR




14,7x60,5 (6"x24")




10x10 (4"x4")




7,5x15 (3"x6")




Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12")




Mosaico Rombo 8x5 (3"x2")
Comp. 26x28 (10"x11")




Battiscopa
7,5x30 (3"x12")



Elemento a "L" Monolitico
15x30x5 (6"x12"x2")

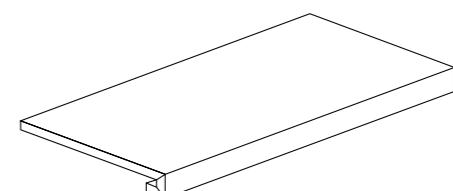

Gradino
60,5x30 (24"x12")



Ang. gradino
30x30 (12"x12")

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR. Superfici naturali e superfici antislip.
Coloured body glazed porcelain tiles. BTR conic reversed edges. Natural surfaces and antislip surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA SYMBOLS

BTR: bordi a trapezio rovesciato
BTR: conic reversed edges

 prodotto tagliato
cut item

 prodotto su rete
tumbled product


 ① piastrella con torello incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
*tile with glued torello (**on request only**). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


| ANTISLIP | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Spessore | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo | Cessione Piombo Cadmio | Conducibilità Termica | Resistenza al gelo | Resistenza chimica | Coefficiente dinamico di frizione | Coefficiente statico di frizione | Resistenza allo scivolamento | Resistenza allo scivolamento |
| Thickness | Water absorption | Modulus of rupture | Resistance to surface abrasion | Resistance to thermal shock | Crazing resistance | Emission Lead Cadmium | Electrical Conductivity | Frost resistance | Chemical resistance | Dynamic coefficient of friction | Static coefficient of friction | Slip resistance | Slip resistance |
| | ISO 10545-3 | ISO 10545-4 | ISO 10545-7 | ISO 10545-9 | ISO 10545-11 | ISO 10545-15 | UNI E.N. 1745 | ISO 10545-12 | ISO 10545-13 | ANSI A.137 | ASTM C 1028 | DIN 51130 DIN 51097 | DIN 51130 DIN 51097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 mm | <0,5 % B1a | 43 N/mm ² | 5 | Garantita Garantia | Garantita Garantia | Pb < 0,1 Cd < 0,01 | 0,675 < CT < 0,715 W/mk | Garantita Garantia | GA(V) GLA(V) GHA(V) | 0,58 | Asciutto / Dry = 0,80 Bagnato / Wet = 0,61 | R10 A+B | R12 A+B+C |

COMPOSIZIONI COMPOSITIONS


- La misura della piastrella determinerà la misura della fuga durante la posa.
The exact size of the tiles will dictate the grout joint size and should be determined on the job.

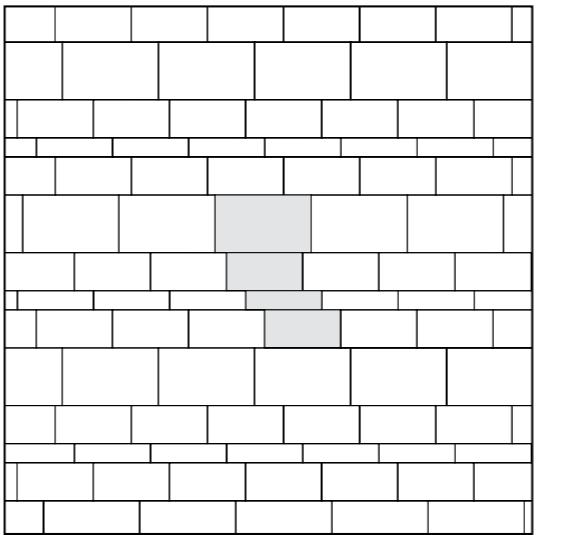

Comp. 63 45,3x75,8 = 43,17%
 30x60,5 = 45,65%
 14,7x60,5 = 11,18%

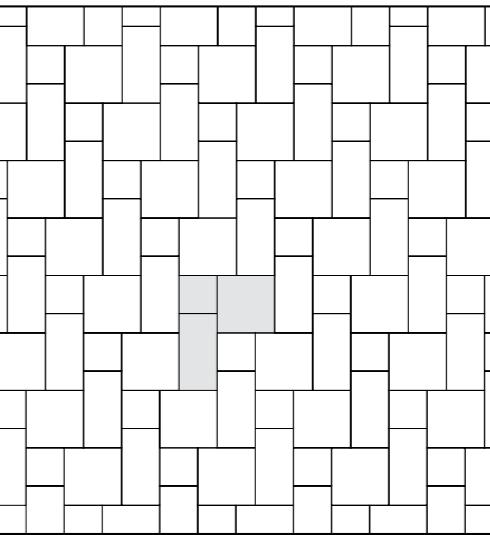


Comp. 70 45,3x45,3 = 43,05%
 30x60,5 = 38,07%
 30x30 = 18,88%

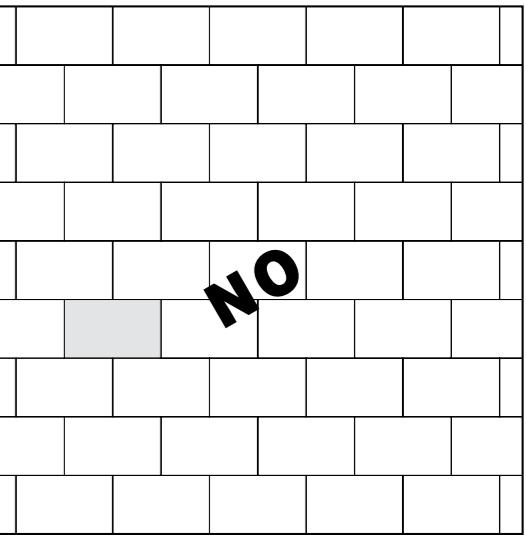

NO

PROGETTO BTR

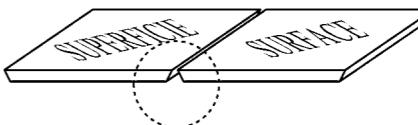

Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

SLATY MERCHANDISING



Catalogo **SLATY**



Ark Kit **SLATY**



Expo Step **SLATY US**



Expo Step **SLATY**



Ark Kit **XL SLATY**

EDMAX
CERAMICHE

EDIMAX
C E R A M I C H E

GRUPPO BETA S.p.A. Strada Statale 569 n° 234 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO) – Italy – Tel. 059 748911 – Fax 059 748990 – www.edimax.it – info@edimax.it