



DNATILES.COM



6x25 cm / 2.4"x10"
Wall tiles

White Body
6 colours

Match

MATCH

The ceramics display their beauty with the “Match” collection. The pieces capture the eye with their contrasting forms. Some of them feature sharp lines and pronounced angles. These objects reflect light in varied facets, creating shadows and glimmers that play with the perception of space.

In contrast, others rise with soft, elegant curves, evoking the fluidity and movement of organic forms. These creations seem to have been shaped by nature itself, with undulations that invite touch and appreciation for their delicacy.

The collection offers a visual dialogue between rigidity and softness, between structure and spontaneity, creating a harmonious balance that transcends the purely visual to delve into the sensory.

La cerámica despliega su belleza con la colección “Match”. Las piezas capturan la mirada con sus formas contrastantes. Algunas de ellas presentan líneas marcadas y ángulos pronunciados. Estos objetos reflejan la luz en facetas variadas, creando sombras y destellos que juegan con la percepción del espacio.

En contraste, otras se alzan con curvas suaves y elegantes, evocando la fluidez y el movimiento de las formas orgánicas. Estas creaciones parecen haber sido moldeadas por la naturaleza misma, con ondulaciones que invitan al tacto y al aprecio de su delicadeza.

La colección ofrece un diálogo visual entre la rigidez y la suavidad, entre la estructura y la espontaneidad, creando un equilibrio armonioso que trasciende lo meramente visual para adentrarse en lo sensorial.



COLLECTION SUMMARY	<i>pag. 4</i>
<i>RESUMEN DE LA COLECCIÓN</i>	

APPLICATIONS	<i>pag. 5</i>
<i>USOS</i>	

GET INSPIRED	<i>pag. 6</i>
<i>INSPIRATE</i>	


TECHNICAL FEATURES	<i>pag. 24</i>
<i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	

PRICE CODE	<i>pag. 25</i>
<i>CÓDIGO DE TARIFA</i>	

PACKING	<i>pag. 25</i>
----------------	----------------

TECHNICAL DRAWINGS	<i>pag. 26</i>
<i>DIBUJOS TÉCNICOS</i>	

MATCH 6,25x25 cm / 2.5"x10" W \$ D10

					
Chalk Matt	Ash Matt	Dijon Matt	Midnight Blue Matt	Sage Matt	Tan Matt
					
Chalk Gloss	Ash Gloss	Dijon Gloss	Midnight Blue Gloss	Sage Gloss	Tan Gloss

MATCH CURVED 6,25x25 cm / 2.5"x10" W \$ D25

					
Chalk Matt	Ash Matt	Dijon Matt	Midnight Blue Matt	Sage Matt	Tan Matt
					
Chalk Gloss	Ash Gloss	Dijon Gloss	Midnight Blue Gloss	Sage Gloss	Tan Gloss

MATCH ANGLED 6,25x25 cm / 2.5"x10" W \$ D25

					
Chalk Matt	Ash Matt	Dijon Matt	Midnight Blue Matt	Sage Matt	Tan Matt
					
Chalk Gloss	Ash Gloss	Dijon Gloss	Midnight Blue Gloss	Sage Gloss	Tan Gloss

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
☒	☐	☐	☒	☐	☐




Match Sage Gloss - 40%, **Match Angled** Sage Gloss - 60%



Match Angled Tan Gloss - 60%, **Match Angled** Ash Gloss - 40%



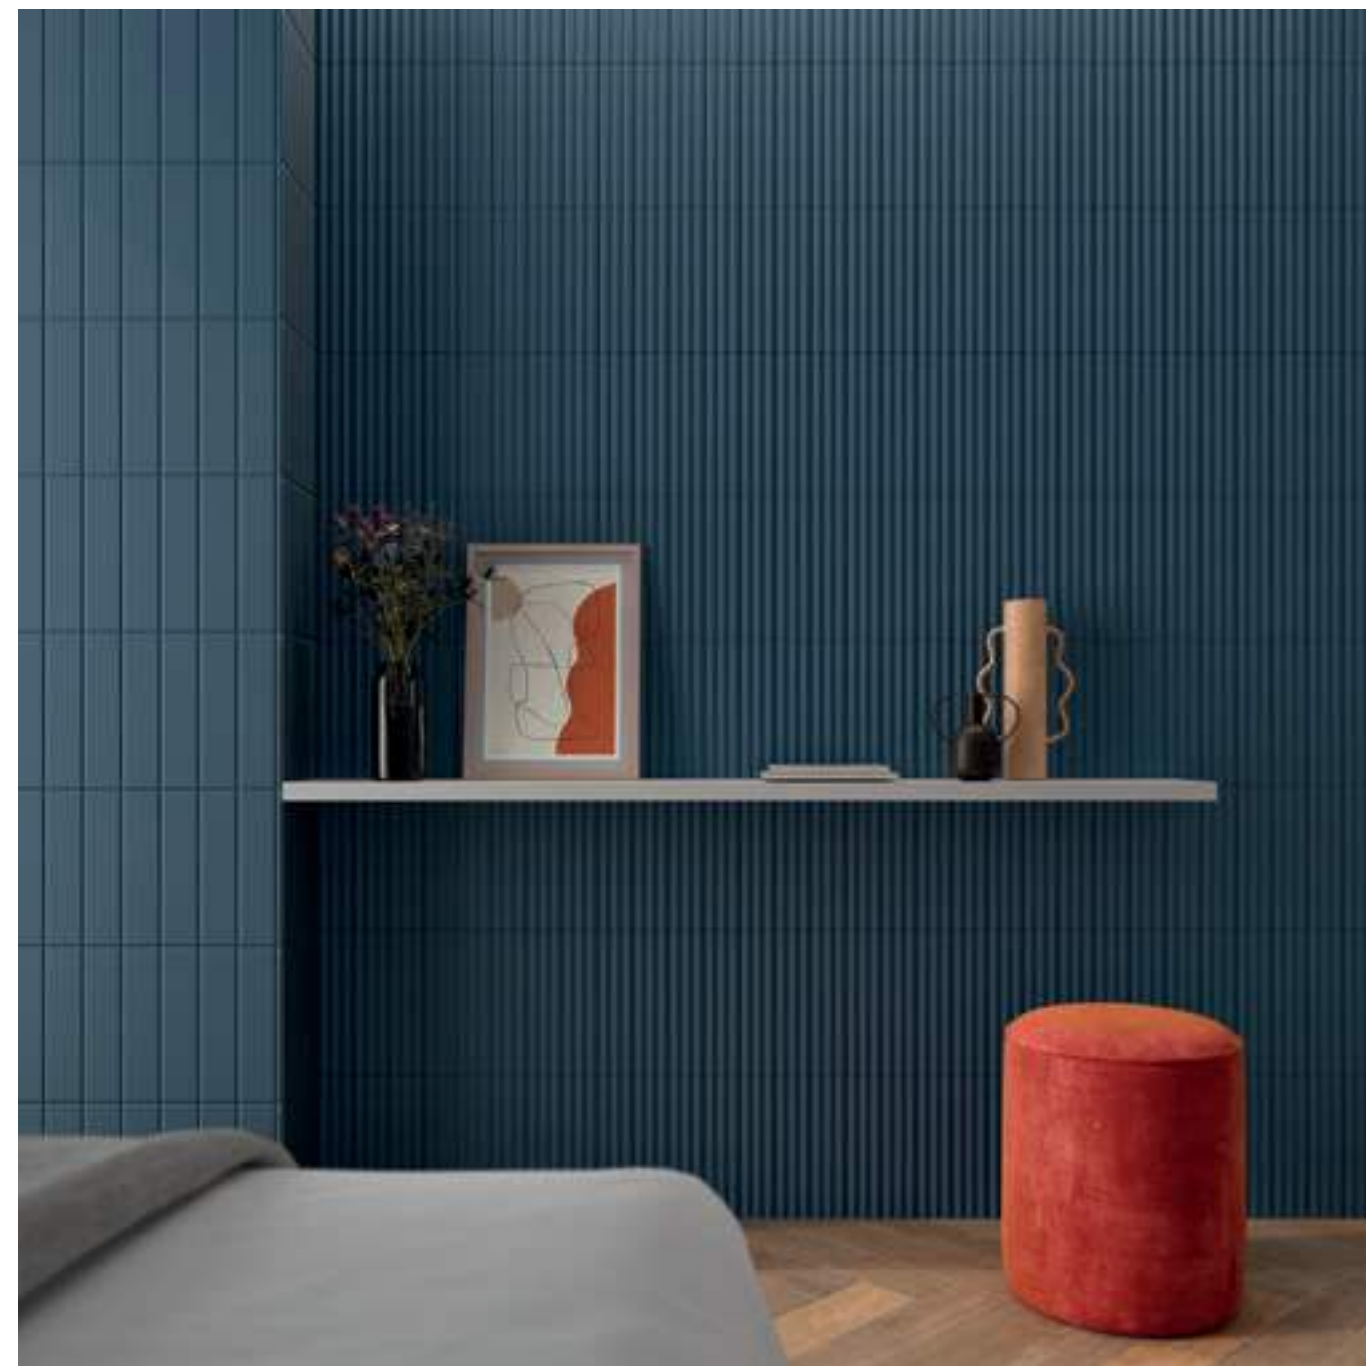

Match Midnight Blue Matt - 40%, **Match Curved** Midnight Blue Matt - 60%



Match Curved Sage Gloss - 60%, Match Curved Chalk Gloss - 40%




Match Chalk Gloss - 25%, Match Angled Chalk Gloss - 75%




Match Curved Tan Matt



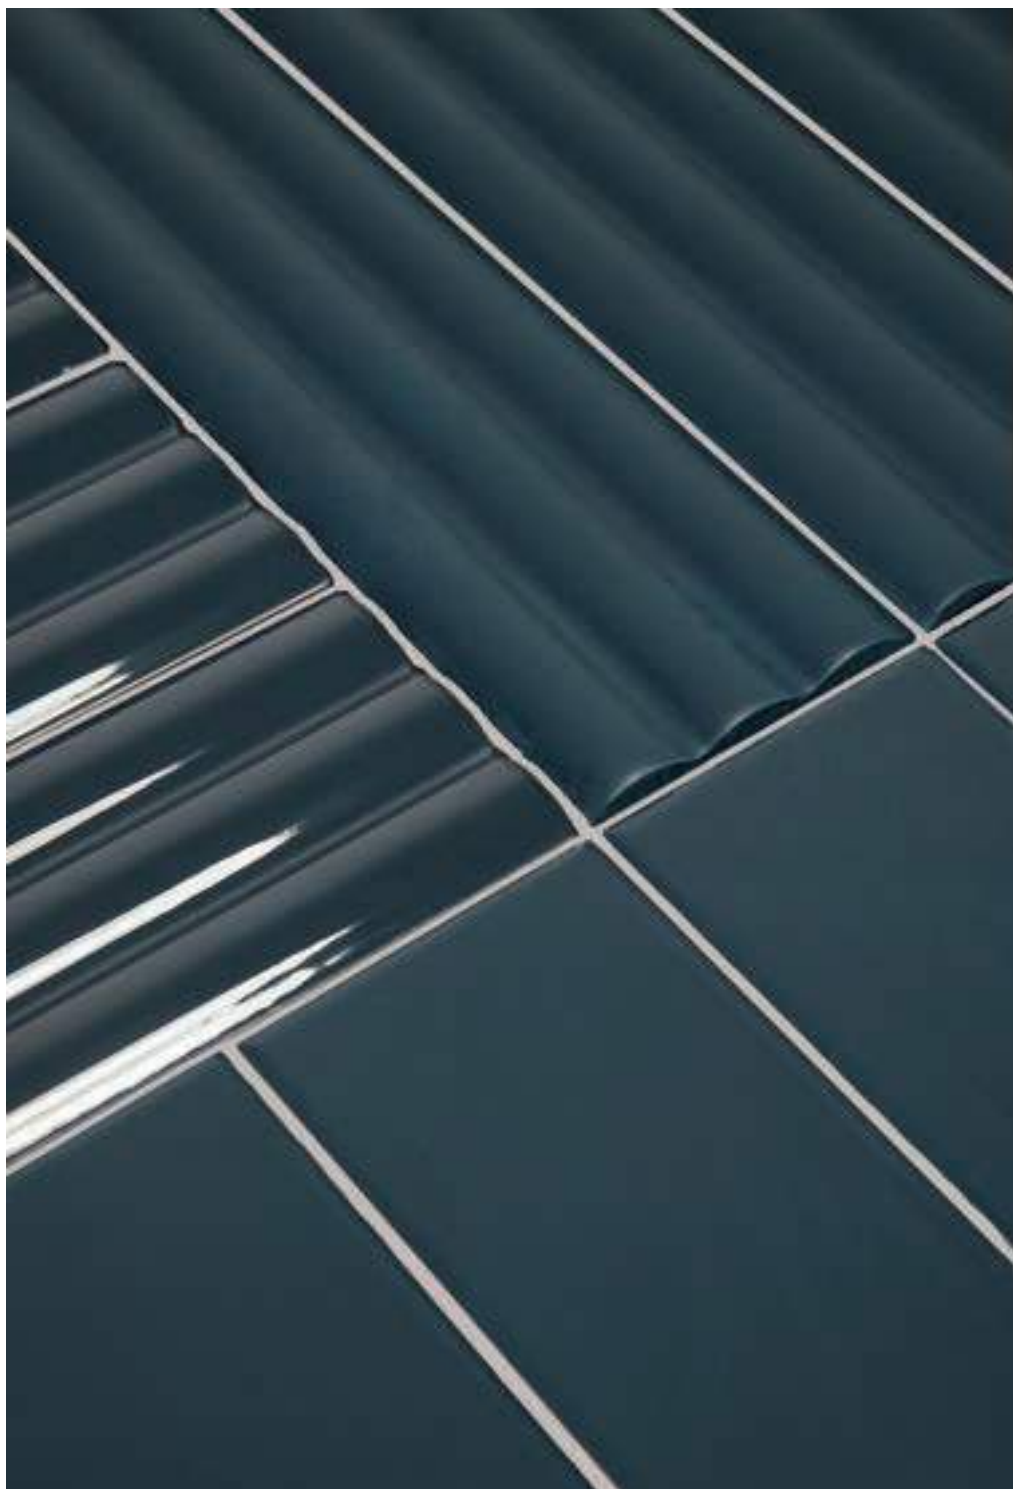

Match Midnight Blue Matt - 15%, **Match** Midnight Blue Gloss - 15%,
Match Curved Midnight Blue Matt - 55%, **Match Curved** Midnight Blue Gloss - 15%



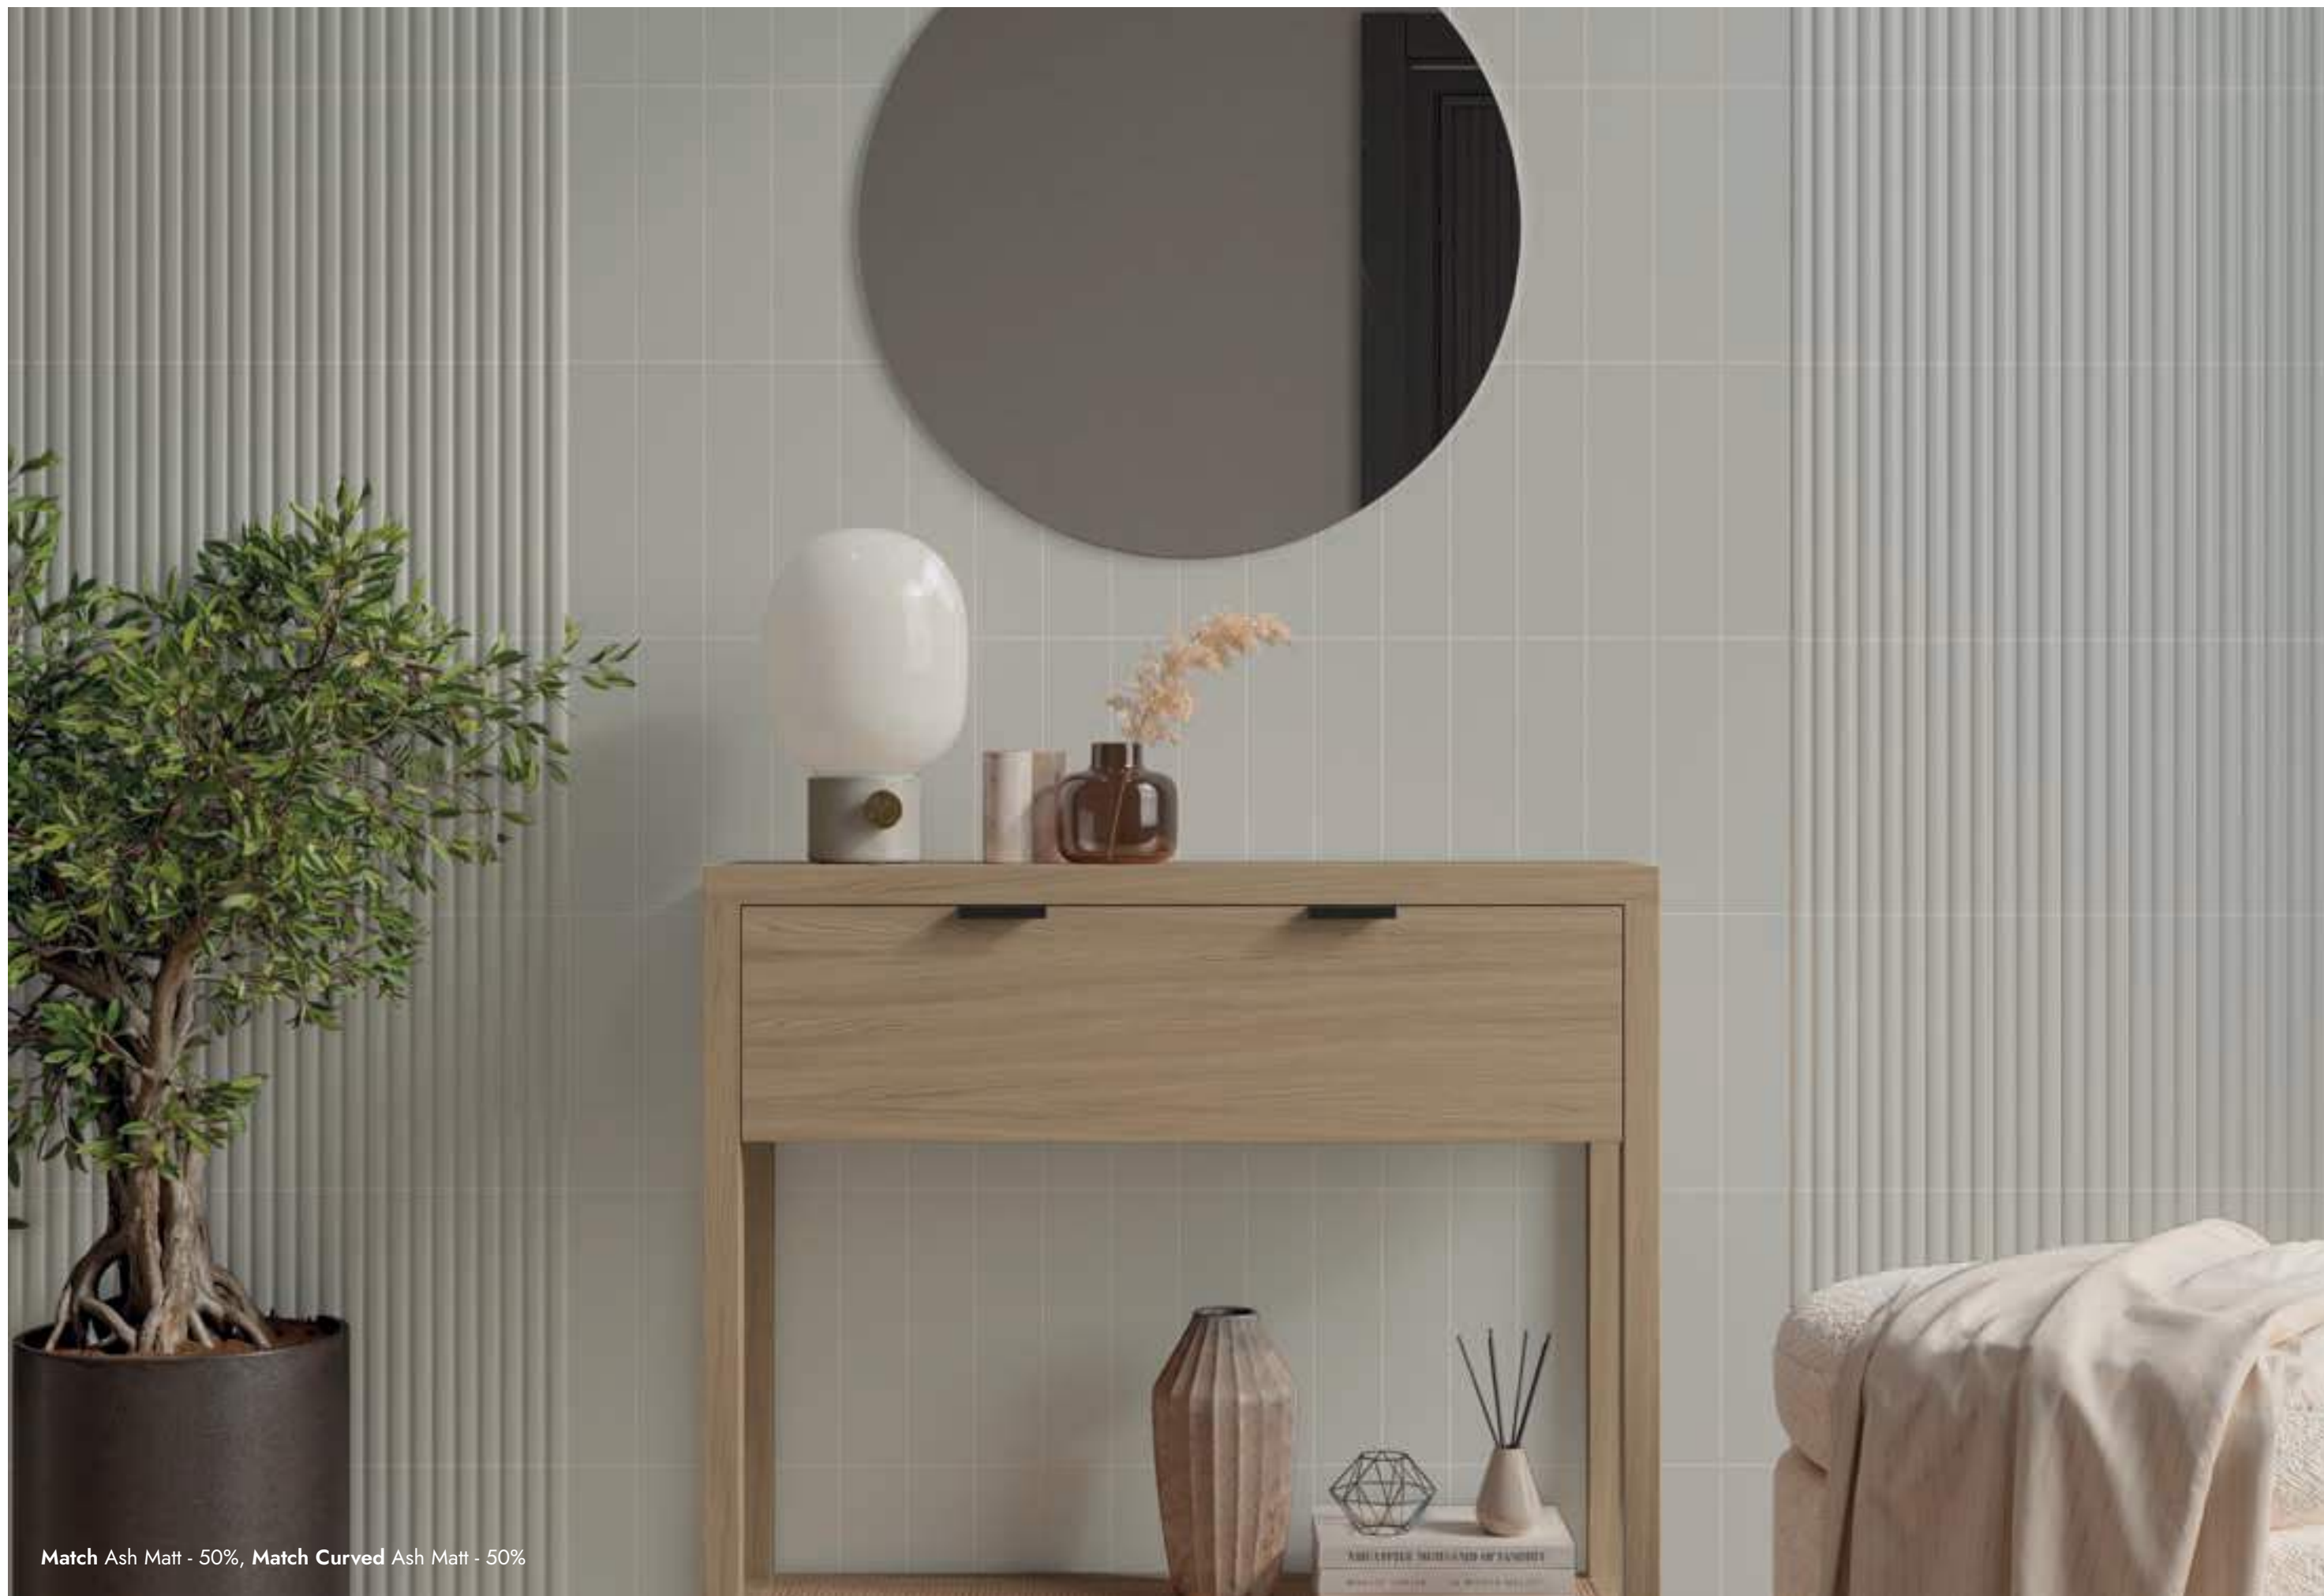

Match Ash Matt - 50%, Match Curved Ash Matt - 50%



Match Curved Dijon Gloss - 50%, **Match Curved** Chalk Gloss - 50%




Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN		NORMA
	Dimensional Features	62 mm +/- 0,75 mm x 250 mm +/- 0,75mm x 8 mm +/- 5% 62 mm +/- 0,75 mm x 250 mm +/- 0,75mm x 11,2 mm +/- 5%	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	White Body	-	-

     						
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
MATCH	6,25x25 cm	32	6,44 kg	0,500 m²	120	60,000 m²
MATH CURVED	6,25x25 cm	26	6,33 kg	0,406 m²	120	48,720 m²
MATCH ANGLED	6,25x25 cm	26	6,18 kg	0,406 m²	120	48,720 m²

     						
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
MATCH	2.5"x10"	32	14,20 lb	5,382 sq ft	120	645,834 sq ft
MATCH CURVED	2.5"x10"	26	13,96 lb	4,370 sq ft	120	524,42 sq ft
MATCH ANGLED	2.5"x10"	26	13,63 lb	4,370 sq ft	120	524,418 sq ft

Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
MATCH	D10
MATCH CURVED	D25
MATCH ANGLED	D25

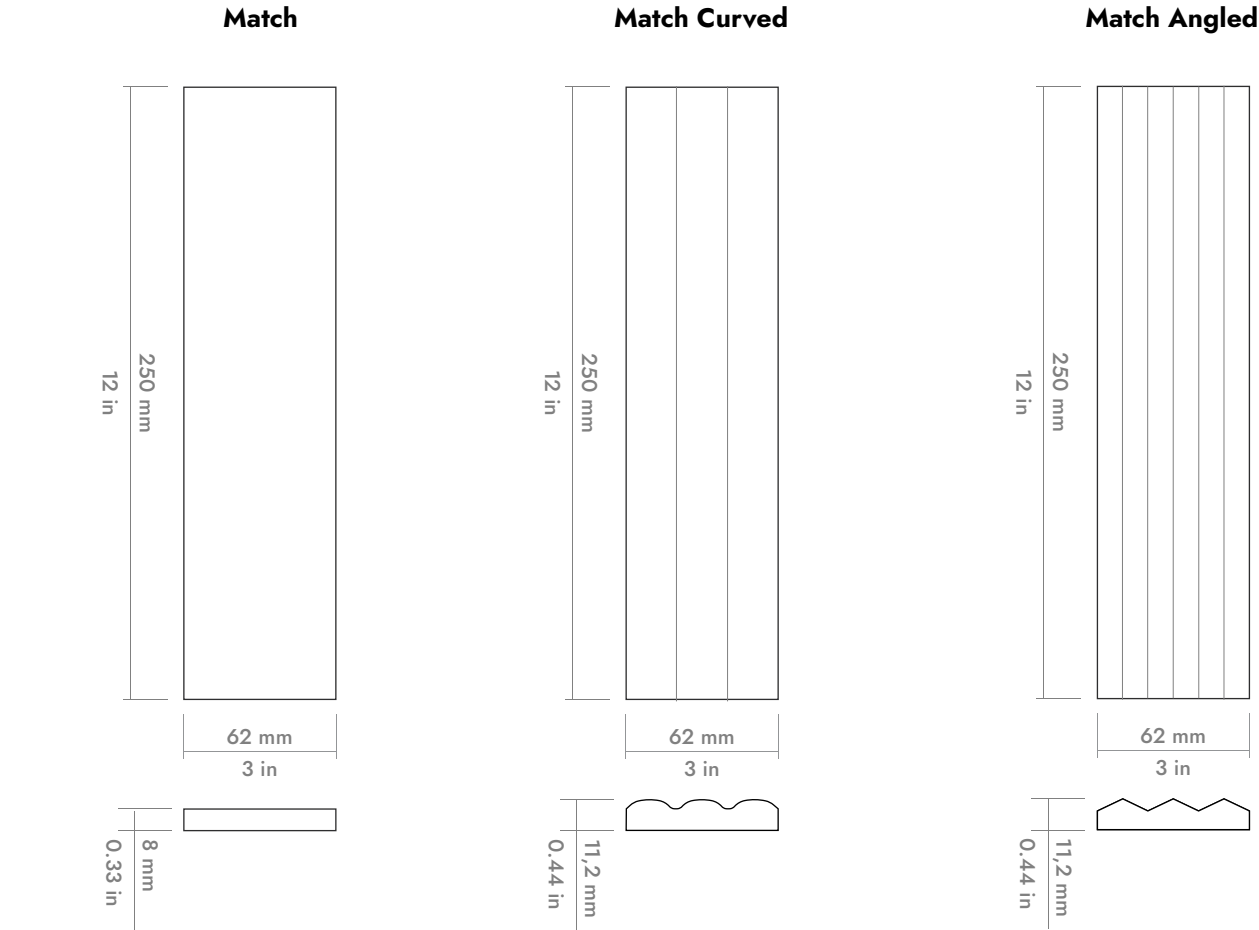

WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.




Designed by



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 Tendencias Cerámicas

DNA Tiles, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 Tendencias Cerámicas

DNA Tiles, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,

 utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.





Match collection