



14x16 cm / 5.5"x6.3"
Floor tiles

Porcelain Body
4 colours

Pietra

PIETRA

Discover “Pietra”, a collection that captures the essence and sophistication of natural stone. Designed to transform any space, it offers a variety of tones and textures that evoke the serenity and luxury of noble materials.

Ideal for those looking to combine functionality with timeless style, “Pietra” is the perfect choice to create unique spaces full of character and distinction.

Turn every corner of your home into a work of art with the natural beauty of the collection.

Descubre “Pietra”, una colección que captura la esencia y sofisticación de la piedra natural. Diseñada para transformar cualquier ambiente ofrece una variedad de tonos y texturas que evocan la serenidad y el lujo de los materiales nobles.

Ideal para quienes buscan combinar funcionalidad con un estilo atemporal, “Pietra” es la elección perfecta para crear espacios únicos, llenos de carácter y distinción.

Convierte cada rincón de tu hogar en una obra de arte con la belleza natural de la colección.



COLLECTION SUMMARY	<i>pag. 5</i>
<i>RESUMEN DE LA COLECCIÓN</i>	

APPLICATIONS	<i>pag. 5</i>
<i>USOS</i>	

GET INSPIRED	<i>pag. 6</i>
<i>INSPIRATE</i>	

TECHNICAL DRAWINGS	<i>pag. 28</i>
<i>DIBUJOS TÉCNICOS</i>	

TECHNICAL FEATURES	<i>pag. 29</i>
<i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	

PRICE CODE	<i>pag. 30</i>
<i>CÓDIGO DE TARIFA</i>	

PACKING	<i>pag. 30</i>
----------------	----------------

RECOMENDATIONS	<i>pag. 31</i>
<i>RECOMENDACIONES</i>	



Collection summary - Resumen de la colección

PIETRA 14x16 cm / 5.5"x6.3"

PEI 2-4 R9 Class 2 DCOF > 0.42 P S D29




Calacatta



Linen



Grey

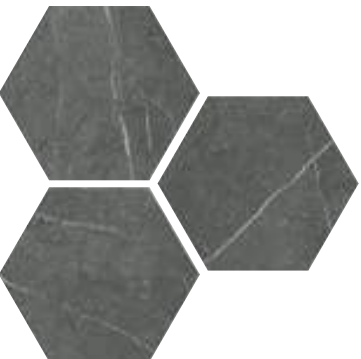

Graphite

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
					



Pietra Graphite



Pietra Linen






Pietra Grey



Pietra Graphite - 60% & Grey - 40%



Pietra Calacatta

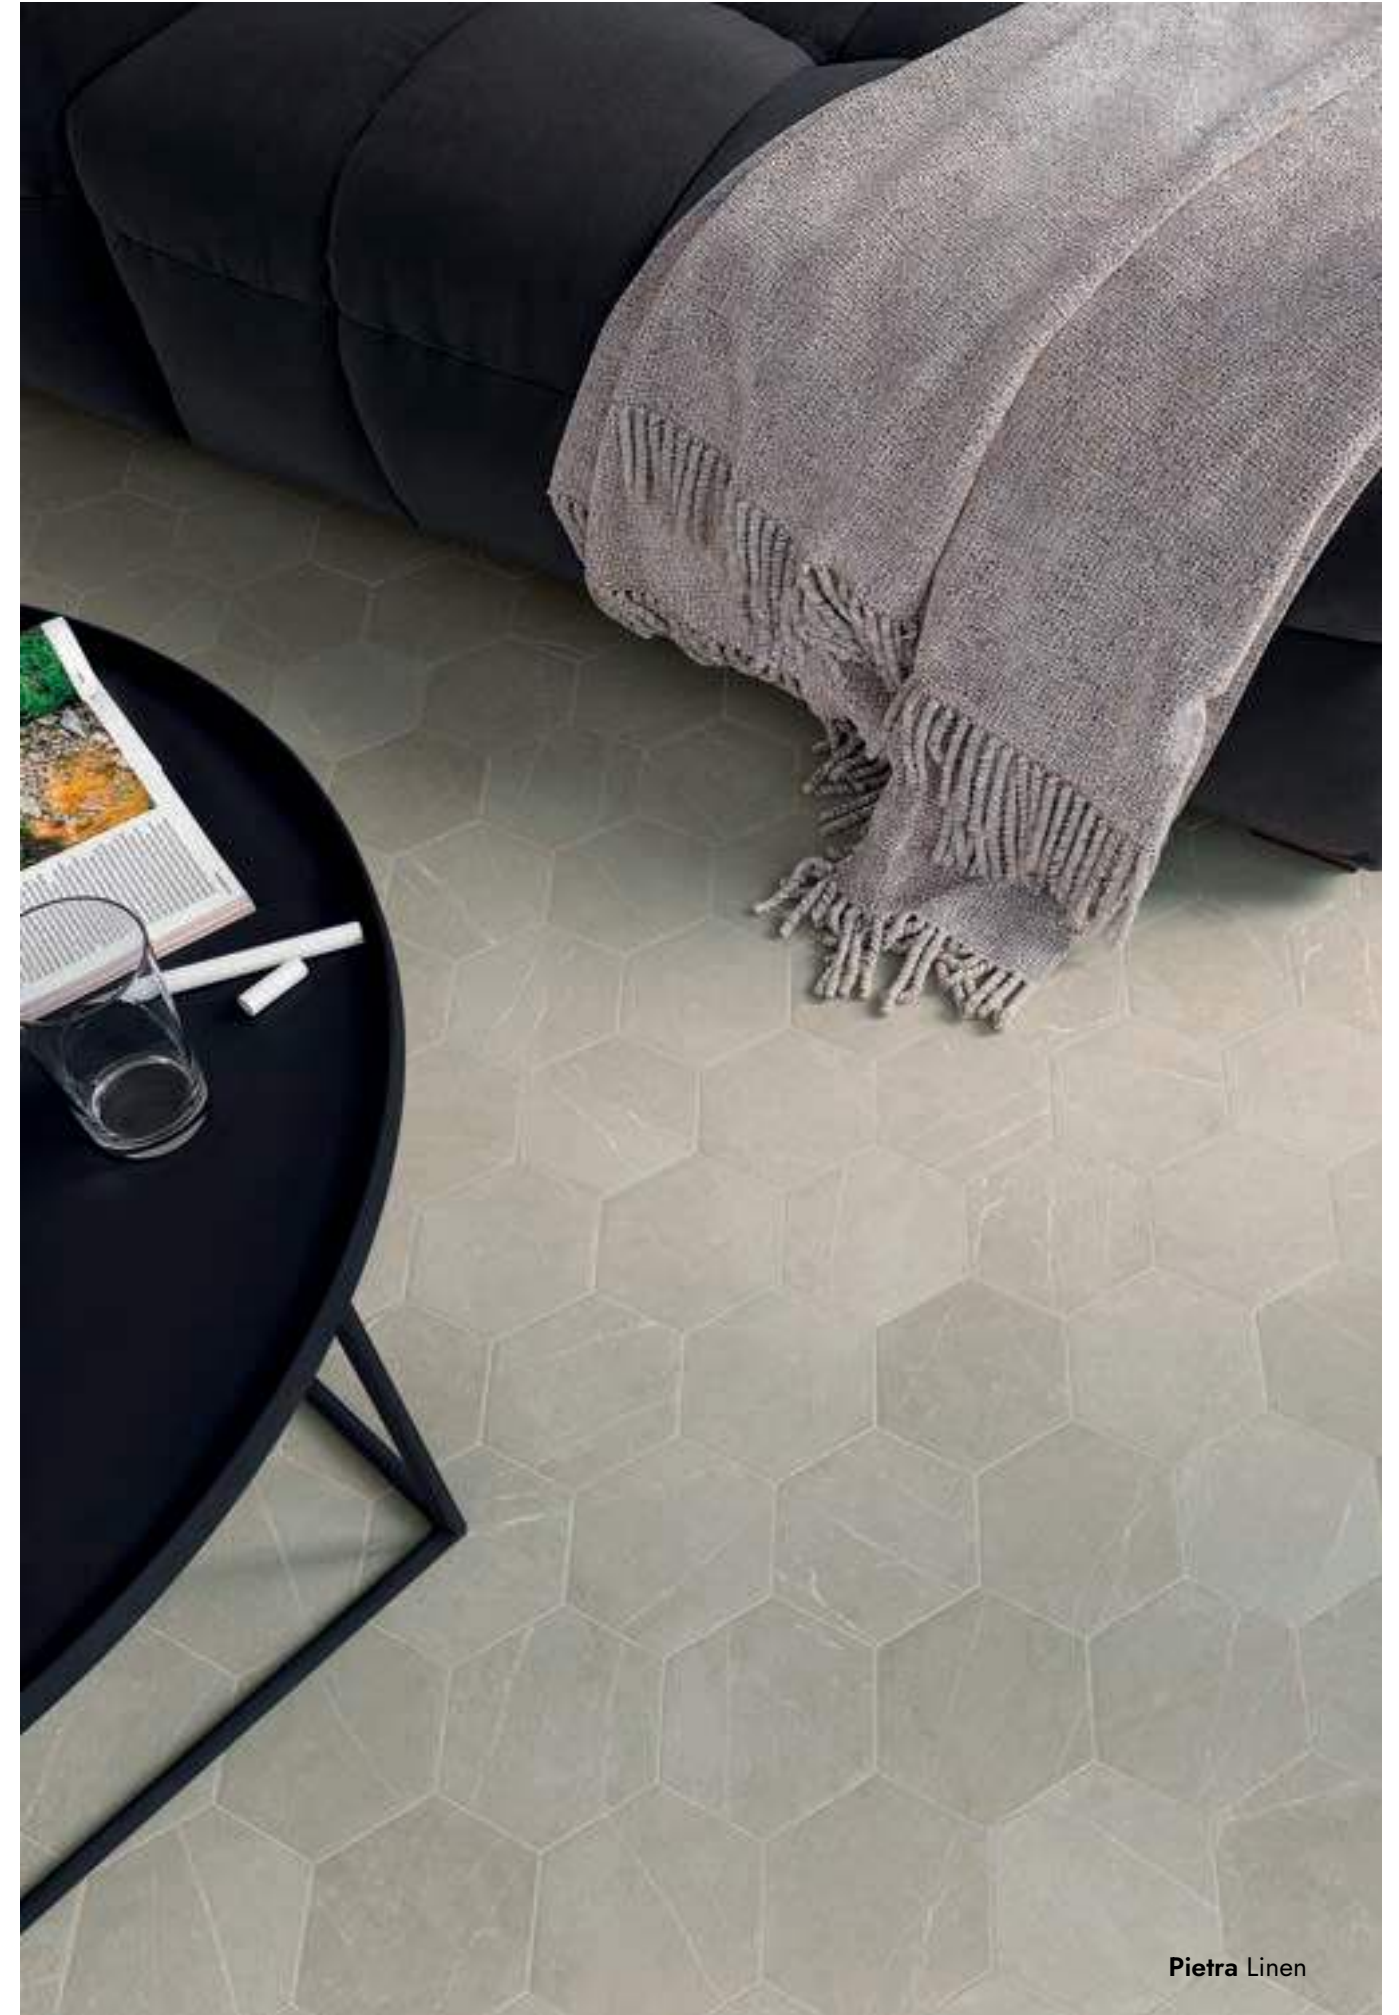

Pietra Linen



Pietra Graphite



Pietra Calacatta





Pietra Linen




Pietra Graphite - 33,3%, **Pietra** Grey - 33,3% & **Pietra** Calacatta - 33,3%





Pietra Grey

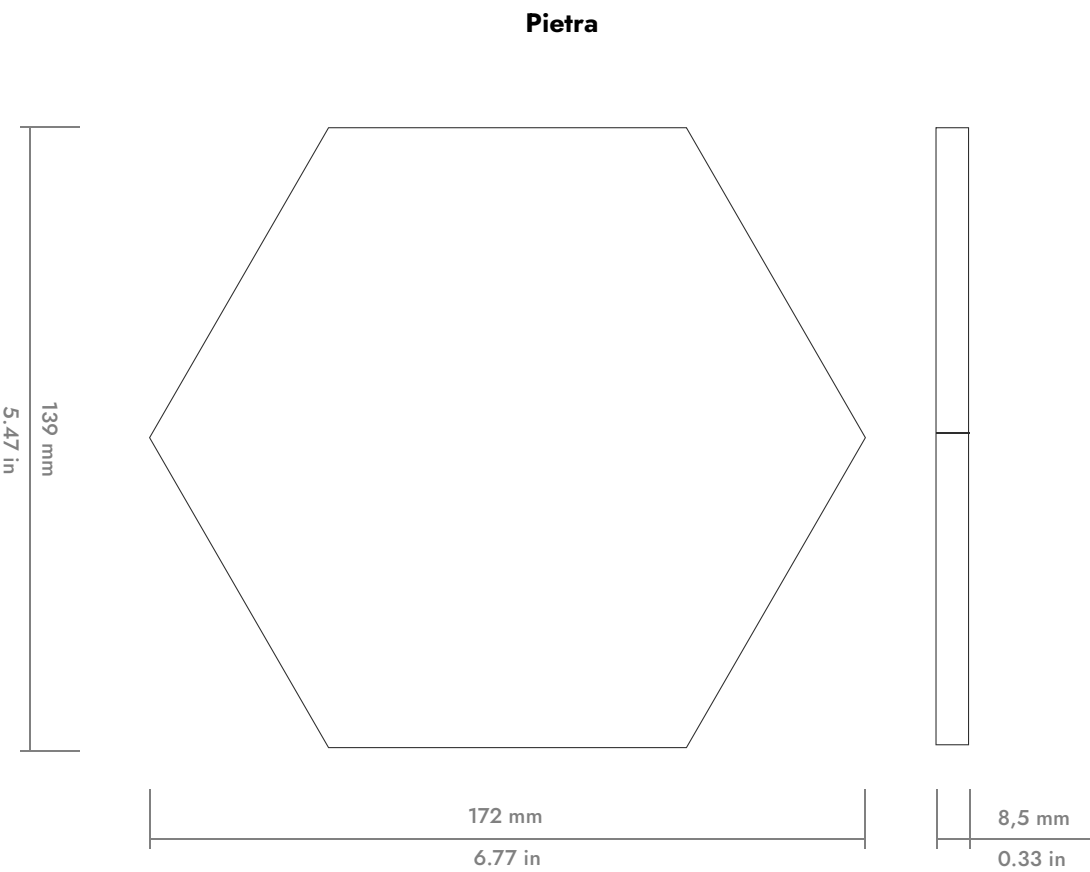

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls. Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN		NORMA
 Dimensional Features	139 mm +/- 0,9 mm x 172 mm +/- 0,9mm x 8,5 mm +/- 5%		UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$		UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm2 < Individual Minimum 32 N/mm2		UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazeing resistance	Pass		UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3		UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Frost resistance	Pass		UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Non-slip Value	R9 - Class 2 / DCOF > 0.42		UNE-EN 16165:2022 / ANSI A137.1:2012
 Abrasive Resistance	PEI 4: Calacatta PEI 3: Linen & Grey PEI 2: Graphite		UNE-EN ISO 10545-7:1999
 Tone Variation	V3		-
 Porcelain Body	-		-

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
PIETRA	D29

Packing

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
PIETRA	14x16 cm	26	7,97 kg	0,435 m ²	105	45,675 m ²

			LB 	SQ FT 		SQ FT 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
PIETRA	5.5"x6.3"	26	17,53 lb	4,682 sq ft	105	491,642 sq ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 Tendencias Cerámicas
DNA Tiles, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 Tendencias Cerámicas
DNA Tiles, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.





Pietra collection